

Sensori antintrusione

Tante soluzioni per un unico scopo:
garantire sempre la massima sicurezza



Linea
Antintrusione





Sensori antintrusione

Tante soluzioni per un unico scopo:
garantire sempre la massima sicurezza

Tante soluzioni per un unico scopo: offrire sempre il massimo della sicurezza. Questo sintetizza la filosofia di EL.MO. che da sempre si impegna a garantire un'ampia gamma di prodotti, ciascuno in grado di rispondere perfettamente alle esigenze di specifici utilizzatori.

Ecco quindi che nella gamma di sensori antintrusione rientrano soluzioni wireless per quelle situazioni in cui la creazione di strutture cablate è difficoltosa o impossibile, soluzioni cablate che offrono un ottimale rapporto prestazioni/investimento e soluzioni su bus RS485 che rappresentano il top della tecnologia grazie alla possibilità di configurazione diretta da software.

Per questo motivo, trovare il prodotto adatto alle proprie esigenze non è mai stato così facile.



NG-TRX®

Sensori wireless bidirezionali con portata elevata e tecnologia avanzata



Wireless

Sensori wireless per abbattere costi e tempi di installazione



Cablati

Sensori cablati con eccezionale rapporto prestazioni / investimento



RS485

Sensori installabili direttamente su bus seriale RS485 e programmabili da PC



Sensori antintrusione NG-TRX®



Portata fino a 2km

La tecnologia NG-TRX® garantisce una portata operativa di 2 km. Puoi realizzare impianti antintrusione wireless estremamente flessibili e dalle enormi potenzialità. Muri in cemento armato o l'elevato numero di piani non rappresentano più un problema.



Bidirezionalità

Punto fondante della tecnologia NG-TRX® è la capacità di gestire trasmissioni bidirezionali tra la centrale e i dispositivi in campo. Questo rende NG-TRX® una tecnologia Smart che permette la configurazione da remoto di tutti i dispositivi.



Triplice frequenza

Le trasmissioni tra la centrale e i dispositivi distribuiti in campo avvengono su tre differenti frequenze protette da avanzati algoritmi di crittografia che assicurano un livello di sicurezza e resistenza al jamming mai visto prima in un sistema antifurto wireless.









Programmazione remota

I dispositivi NG-TRX® sono configurabili via software, anche da PC remoto via LAN/WAN, agevolando l'installazione e la manutenzione. Puoi agire su numerosi parametri per impostare la taratura dei dispositivi e adattarli perfettamente all'ambiente da proteggere. Il tutto senza agire su dipswitch interni.

Sensori antintrusione NG-TRX®

Sensori multifocali	SCORPIO2K (ex codice SCORPIOTRX)	CONDOR2K (ex codice CONDORTRX)	GRIFO2K (ex codice GRIFOXTRX)
Codice di magazzino	RWRIRMP01700	RWRDTMP02400	RWRDTMP02800
			
	Sensore IR NG-TRX	Doppia tecnologia NG-TRX	Doppia tecnologia Da esterno IP55 - NG-TRX DI PROSSIMA INTRODUZIONE
Tecnologia	IR	MW + IR	MW + IR
Portata collegamento radio	2 km in campo aperto	2 km in campo aperto	1,1 km in campo aperto
Linee compatibili	Serie VILLEGGIO NG-TRX e GATEWAY2K		
Utilizzo	Interno	Interno	Interno/esterno
Installazione	A parete, ad angolo o orientabile tramite snodo opzionale SN/D99	A parete, ad angolo o orientabile tramite snodo opzionale SN/D99	A parete, ad angolo con la staffa opzionale ANGSGX oppure orientabile tramite la staffa opzionale SND SGX
Portata	Max 15 m regolabili in 2 step	Max 12m regolabili in 2 step	Max 8m regolabili in 2 step
Area di copertura MW	/	80° sul piano orizzontale 32° sul piano verticale	80° sul piano orizzontale 32° sul piano verticale
Zone sensibili IR	18 zone disposte su 4 piani	18 zone disposte su 4 piani	18 zone disposte su 4 piani
Area di copertura IR	Volumetrica con 81° di apertura	Volumetrica con 81° di apertura	Volumetrica con 81° di apertura
Antiaccecamento	/	/	Si
Dimensioni	L 64 x H 110 x P 48mm	L 64 x H 110 x P 48mm	L 39 x H 155 x P 44 mm
Peso	120g	120g	140g
Alimentazione	Batteria al litio 3,6V 1,2Ah mod.ER14250 (in dotazione)	Batteria al litio 7,2V 2,4Ah mod.2ER14505 (in dotazione)	Batteria litio 7,2V 2,4Ah mod.2ER14505 (in dotazione)
Durata batteria	Max 3,5 anni	Max 3 anni	Max 3 anni
Normative	Conforme EN50131-2-2 grado 2	Conforme EN50131-2-4 grado 2	Conforme EN50131-2-4 grado 2

Diagrammi di copertura

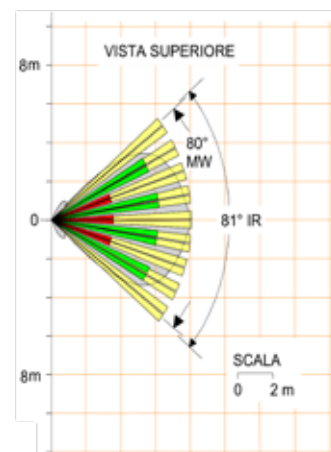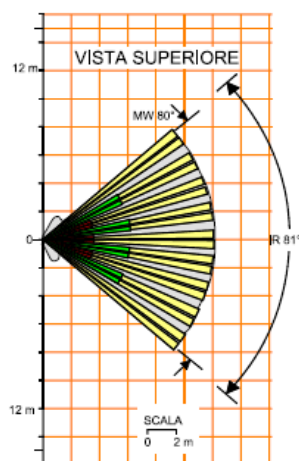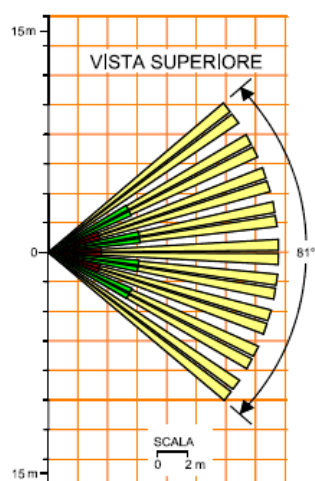



Sensori per
applicazioni speciali
Codice di magazzino

BLADE2K / BLADEM2K

RWRIRMP01800 / RWRIRMP01900

STRIXO2K (ex codice STRIXOTRX)

RWRDTMP02900




Tra le finestre/porte e gli scuri/tapparelle

Lente a protezione verticale
Da esterno IP55
DI PROSSIMA INTRODUZIONE

Tecnologia	IR	MW + IR
Portata collegamento radio	750 m in campo aperto	1,1 km in campo aperto
Linee compatibili	Serie Villeggio NG-TRX e GATEWAY2K	
Utilizzo	Tra le finestre/porte e gli scuri/tapparelle	Interno/esterno
Installazione	Verticale sul montante o orizzontale sull'architrave	Tra la finestra/porta e gli scuri/tapparelle (anche con la staffa opzionale SNDSGX) o lungo la parete con la staffa opzionale SNDSGX
Portata	Max 4m regolabile	Max 8m regolabili in 4 step
Area di copertura MW	/	80° sul piano orizzontale, 32° sul piano verticale
Zone sensibili IR	2 fasci	2 fasci
Area di copertura IR	A tenda verticale con 15° di apertura	7° in orizzontale, 90° in verticale
Antiaccecamento	/	Si
Ingressi a morsetto	2 ingressi configurabili da setup (contatto magnetico o tapparella) + 1 ingresso morsetto 24h	2 ingressi configurabili da setup (contatto magnetico o tapparella) + 1 ingresso morsetto 24h
Dimensioni	L 35 x H 96 x P 33,5mm	L 39 x H 155 x P 44mm
Peso	65g	140g
Alimentazione	Batteria al litio 3,6V 1,2Ah mod.ER14250 (in dotazione)	Batteria al litio 7,2V 2,4Ah mod.2ER14505 (in dotazione)
Durata batteria	Max 3 anni	Max 3 anni
Normative	Conforme EN50131-2-2 grado 1	Conforme EN50131-2-2 grado 1

MONTAGGIO VERTICALE SUL MONTANTE
PER PROTEZIONE DI PORTE O FINESTRE

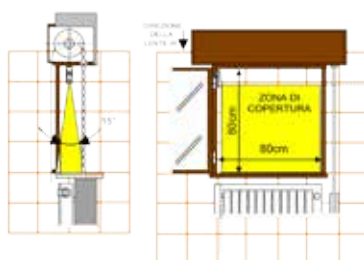


PROTEZIONE DI PORTE O FINESTRE
(montaggio sull'architrave)



PROTEZIONE DI PORTE E FINESTRE
(con staffa opzionale SNDSGX)



PROTEZIONE PERIMETRALE DELL'EDIFICIO
(con staffa opzionale SNDSGX)



Diagrammi di copertura



Sensori antintrusione NG-TRX®



**Lente Multifocale
Da esterno IP55**






**Lente a protezione orizzontale
Da esterno IP55**



**Lente a protezione verticale
Da esterno IP55**

Sensori da esterno	TRIAL2K	TRIALH2K	TRIALV2K
Codice di magazzino	RWRDTMP02500	RWRDTMP02600	RWRDTMP02700
Tecnologia	MW + 2 IR	MW + 2 IR	MW + IR
Portata collegamento radio	2 km in campo aperto	2 km in campo aperto	2 km in campo aperto
Linee compatibili	Serie Villeggio NG-TRX e GATEWAY2K		
Utilizzo	Interno/esterno	Interno/esterno	Interno/esterno
Installazione	A parete o ad angolo con staffa in dotazione (h 2,10m) oppure orientabile tramite kit snodi opzionali SNDTRIAL	A parete o ad angolo con staffa in dotazione (h 1-1,5m) oppure orientabile tramite kit snodi opzionali SNDTRIAL	A parete o ad angolo con staffa in dotazione (h 2,10m) oppure orientabile tramite kit snodi opzionali SNDTRIAL
Portata	Max 15 metri regolabile in 4 step	Max 15 metri regolabile in 4 step	Max 15 metri regolabile in 4 step
Area di copertura MW	95° sul piano orizzontale, 60° sul piano verticale	95° sul piano orizzontale, 60° sul piano verticale.	95° sul piano orizzontale, 60° sul piano verticale.
Zone sensibili IR	28 zone disposte su 4 piani 3 zone antistrisciamento su 1 piano	27 zone su 1 piano	1 zona sul piano verticale 3 zone antistrisciamento su 1 piano
Area di copertura IR	Volumetrica con 94° di apertura	A tenda orizzontale 90° di apertura	A tenda verticale 5,6° di apertura
Antistrisciamento	Si	/	Si
Antiaccecamento	Si	Si	Si
Dimensioni	L 95 x H 167 x P 75mm	L 95 x H 167 x P 75mm	L 95 x H 167 x P 75mm
Peso	270g	270g	270g
Alimentazione	Batteria al litio 7,2V 2,4Ah mod.2ER14505 (in dotazione)	Batteria al litio 7,2V 2,4Ah mod.2ER14505 (in dotazione)	Batteria al litio 7,2V 2,4Ah mod.2ER14505 (in dotazione)
Durata	Max 2 anni	Max 2 anni	Max 2 anni
Normative	Conforme EN50131-2-4 grado 2	Conforme EN50131-2-4 grado 2	Conforme EN50131-2-4 grado 2

Diagrammi di copertura

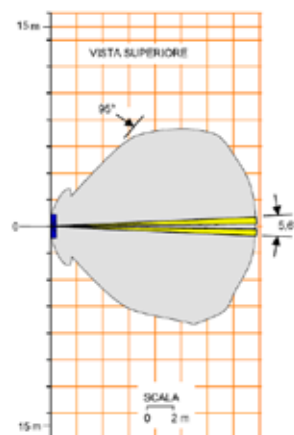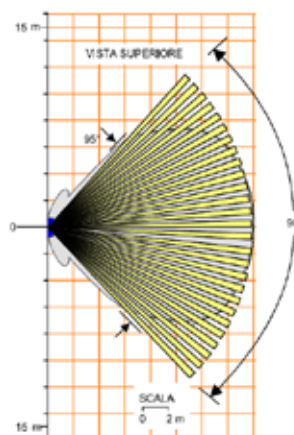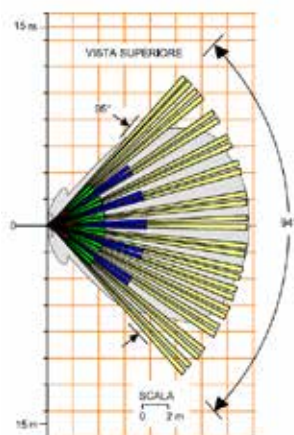



Accessori SCORPIO2K, CONDOR2K, GRIFO2K (pag. 4)

Accessori	SML/20	SML/TO	SML/PP	SN/D299	SN/D2099	SNDSGX	CUPSGX	ANGSGX
	Lente FRESNEL portata 20m	Lente a tenda orizzontale, portata 15m	Lente a tenda verticale, portata 10m	Confezione di n. 2 snodi SN/D99	Confezione di n. 20 snodi SN/D99	 Snodo 3D con passaggio cavi interno	 Cupolino tettuccio opzionale	 Staffa per montaggio angolare a muro opzionale
SCORPIO2K	✓	✓	✓	✓	✓	-	-	-
CONDOR2K	✓	✓	✓	✓	✓	-	-	-
GRIFO2K	-	-	-	-	-	✓	✓	✓

Accessori BLADE2K, BLADEM2K, STRIXO2K (pag. 5)

Accessori	SNDSGX	CUPSGX	ANGSGX
	 Snodo 3D con passaggio cavi interno	 Cupolino tettuccio opzionale	 Staffa per montaggio angolare a muro opzionale
BLADE2K / BLADEM2K	-	-	-
STRIXO2K	✓	✓	✓

Accessori TRIAL2K, TRIALH2K, TRIALV2K (pag. 6)

Accessori	SNDTRIAL	SNDTRIAL10
	 Uno snodo 3D con passaggio cavi interno che permette la regolazione orizzontale e verticale del rivelatore e uno snodo a 90° con passaggio cavi interno che consente il fissaggio parallelo al muro per una protezione "perimetrale" dell'edificio.	 Kit 10 pz. SNDTRIAL. Peso prodotto imballato 970 g.
TRIAL2K	✓	✓
TRIALH2K	✓	✓
TRIALV2K	✓	✓

Sensori antintrusione
wireless






Sensori antintrusione wireless



Wireless

Con i sensori wireless è possibile estendere la rivelazione antintrusione anche ad ambiti o luoghi dove la rivelazione cablata è difficoltosa o non è realizzabile a causa di vincoli estetici/funzionali.



Nessun cablaggio

La tecnologia wireless elimina completamente l'utilizzo di cavi. Questo si traduce in un consistente ed immediato abbattimento dei costi e dei tempi di installazione.



Lunga durata

I sensori wireless della gamma EL.MO. sono progettati per ottimizzare l'utilizzo delle batterie, garantendo una durata che può arrivare fino a 4 anni.









Portata estesa

La portata operativa (distanza sensore-centrale) può arrivare fino a 150 m in campo aperto, consentendo la massima libertà di installazione.

Sensori antintrusione wireless

Sensori multifocali	SCORPIO	CONDOR	GRIFOXRF
Codice di magazzino	RWRIRMP00600	RWRDTMP00100	RWRDTMP01400
			
	Sensore IR	Doppia tecnologia	Doppia tecnologia Da esterno IP55
Tecnologia	IR	MW + IR	MW + IR
Portata collegamento radio	150 metri in campo aperto	150 metri in campo aperto	150 metri in campo aperto
Linee compatibili	Serie VILLEGGIO, HELIOS, ETR G2, NET, PREGIO, RIVERRF/RIVERRFPLUS, RX8CH, HALLEY e HALENTE		
Utilizzo	Interno	Interno	Interno/esterno
Installazione	A parete, ad angolo o orientabile tramite snodo opzionale SN/D99	A parete, ad angolo o orientabile tramite snodo opzionale SN/D99	A parete, ad angolo con la staffa opzionale ANGSGX oppure orientabile tramite la staffa opzionale SNDGSGX
Portata	Max 15 m regolabili in 2 step	Max 12m regolabili in 2 step	Max 8m regolabili in 2 step
Area di copertura MW	/	80° sul piano orizzontale 32° sul piano verticale	80° sul piano orizzontale 32° sul piano verticale
Zone sensibili IR	18 zone disposte su 4 piani	18 zone disposte su 4 piani	18 zone disposte su 4 piani
Area di copertura IR	Volumetrica con 81° di apertura	Volumetrica con 81° di apertura	Volumetrica con 81° di apertura
Dimensioni	L 64 x H 110 x P 48mm	L 64 x H 110 x P 48mm	L 39 x H 155 x P 44 mm
Peso	120g	120g	140g
Alimentazione	Batteria al litio 3,6V 1,2Ah mod.ER14250 (in dotazione)	Batteria al litio 7,2V 2,4Ah mod.2ER14505 (in dotazione)	Batteria litio 7,2V 2,4Ah mod.2ER14505 (in dotazione)
Durata batteria	Max 3 anni	Max 2 anni	Max 2,5 anni
Normative	Conforme EN50131-2-2 grado 1	Conforme EN50131-2-4 grado 1	Conforme EN50131-2-4 grado 1


Diagrammi di copertura

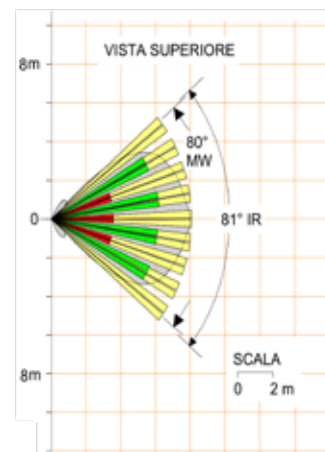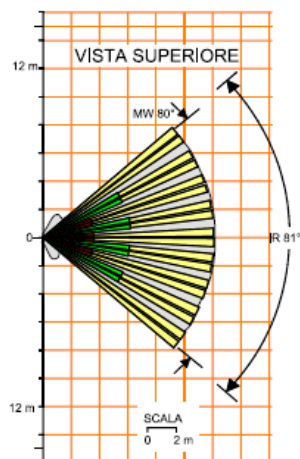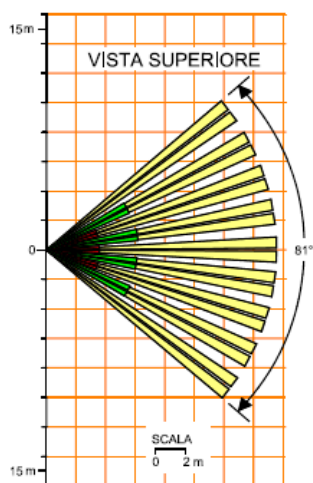



Sensori per applicazioni speciali	BLADERF / BLADERFM	STRIXORF	DEIMOS
Codice di magazzino	RWRIRMP00300 / RWRIRMP01000	RWRDTMP01500	RWRIRMS00100
			
	Tra le finestre/porte e gli scuri/tapparelle	Lente a protezione verticale Da esterno IP55	A soffitto
Tecnologia	IR	MW + IR	IR
Portata collegamento radio	120 metri in campo aperto	150 metri in campo aperto	80 metri in campo aperto
Linee compatibili	Serie VILLEGIO, HELIOS, ETR G2, NET, PREGIO, RIVERRF/RIVERRFPLUS, RX8CH, HALLEY e HALENTE		
Utilizzo	Tra le finestre/porte e gli scuri/tapparelle	Interno/esterno	Interno
Installazione	Verticale sul montante o orizzontale sull'architrave	Tra la finestra/porta e gli scuri/tapparelle (anche con la staffa opzionale SNDSGX) o lungo la parete con la staffa opzionale SNDSGX	A soffitto
Portata	Max 4m	Max 8m regolabili in 4 step	Copertura circolare ad andamento conico con base di 6m per installazioni a 2,4m di altezza o con base di 8m per installazioni a 3m
Area di copertura MW	/	80° sul piano orizzontale, 32° sul piano verticale	/
Zone sensibili IR	2 fasci	2 fasci	54 zone disposte su 6 settori conici concentrici
Area di copertura IR	A tenda verticale con 15° di apertura	7° in orizzontale, 90° in verticale	Volumetrica con andamento a settori conici
Ingressi a morsetto	1 ingresso a morsetto per tapparella, 1 ingresso a morsetto per contatto magnetico, 1 ingresso a morsetto 24H	1 ingresso a morsetto per tapparella, 1 ingresso a morsetto per contatto magnetico, 1 ingresso a morsetto 24H	/
Dimensioni	L 35 x H 96 x P 33,5mm	L 39 x H 155 x P 44mm	Diametro 125 x P 39mm
Peso	65g	140g	128g
Alimentazione	Batteria al litio 3,6V 1,2Ah mod.ER14250 (in dotazione)	Batteria al litio 7,2V 2,4Ah mod.2ER14505 (in dotazione)	Batteria alcalina 9V mod.B6LR61 (in dotazione)
Durata batteria	Max 4 anni	Max 2,5 anni	Max 2,5 anni
Normative	Conforme EN50131-2-2 grado 1	Conforme EN50131-2-2 grado 1	Conforme CEI79-2 e 16 1° livello

Diagrammi di copertura

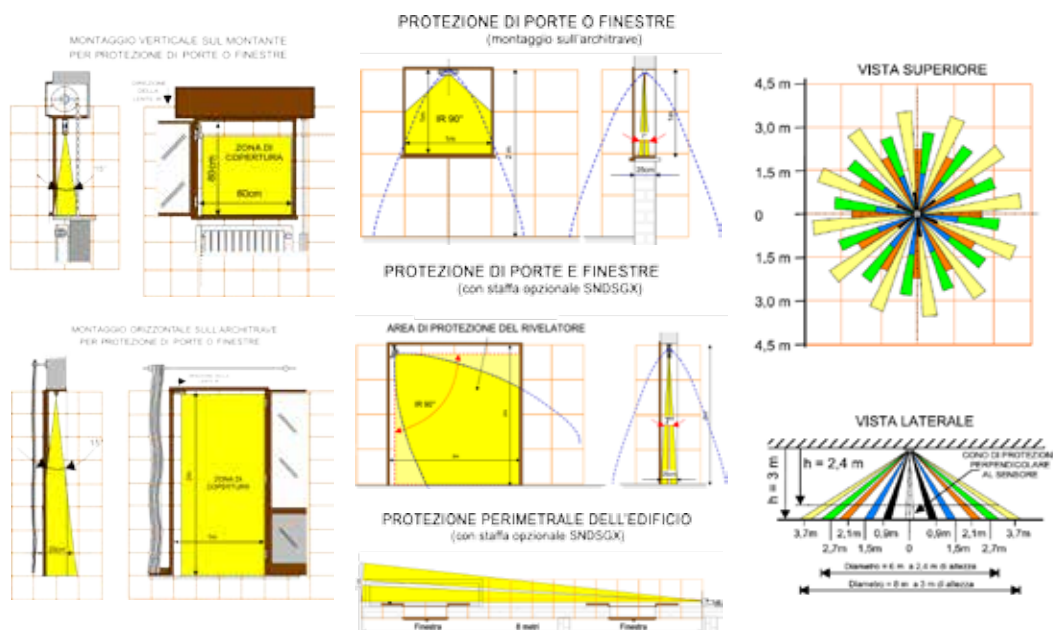

Sensori antintrusione wireless

Sensori da esterno	TRIALRF	TRIALRFH	TRIALRFV
Codice di magazzino	RWRDTMP00400 RWRDTMP01000 (frequenza 9,9GHz)	RWRDTMP00500 RWRDTMP01100 (frequenza 9,9GHz)	RWRDTMP00600 RWRDTMP01200 (frequenza 9,9GHz)



**Lente Multifocale
Da esterno IP55**









**Lente a protezione orizzontale
Da esterno IP55**



**Lente a protezione verticale
Da esterno IP55**

Tecnologia	MW + IR	MW + IR	MW + IR
Portata collegamento radio	150 metri in campo aperto	150 metri in campo aperto	150 metri in campo aperto
Linee compatibili	Serie VILLEGGIO, HELIOS, ETR G2, NET, PREGIO, RIVERRF/RIVERRFPLUS, RX8CH, HALLEY e HALENTE		
Utilizzo	Interno/esterno	Interno/esterno	Interno/esterno
Installazione	A parete o ad angolo con staffa in dotazione (h 2,10m) oppure orientabile tramite kit snodi opzionali SNDTRIAL	A parete o ad angolo con staffa in dotazione (h 1-1,5m) oppure orientabile tramite kit snodi opzionali SNDTRIAL	A parete o ad angolo con staffa in dotazione (h 2,10m) oppure orientabile tramite kit snodi opzionali SNDTRIAL
Portata	Max 15 metri regolabile in 4 step	Max 15 metri regolabile in 4 step	Max 15 metri regolabile in 4 step
Area di copertura MW	95° sul piano orizzontale, 60° sul piano verticale	95° sul piano orizzontale, 60° sul piano verticale.	95° sul piano orizzontale, 60° sul piano verticale.
Zone sensibili IR	28 zone disposte su 4 piani 3 zone antistrisciamento su 1 piano	27 zone su 1 piano	1 zona sul piano verticale 3 zone antistrisciamento su 1 piano
Area di copertura IR	Volumetrica con 94° di apertura	A tenda orizzontale 90° di apertura	A tenda verticale 5,6° di apertura
Antistrisciamento	Sì	/	Sì
Dimensioni	L 95 x H 167 x P 75mm	L 95 x H 167 x P 75mm	L 95 x H 167 x P 75mm
Peso	270g	270g	270g
Alimentazione	Batteria al litio 7,2V 2,4Ah mod.2ER14505 (in dotazione)	Batteria al litio 7,2V 2,4Ah mod.2ER14505 (in dotazione)	Batteria al litio 7,2V 2,4Ah mod.2ER14505 (in dotazione)
Durata	Max 2 anni	Max 2 anni	Max 2 anni
Normative	Conforme EN50131-2-4 grado 1	Conforme EN50131-2-4 grado 1	Conforme EN50131-2-4 grado 1

Diagrammi di copertura

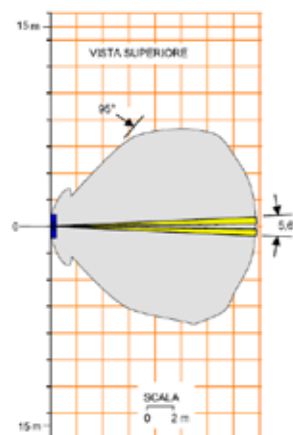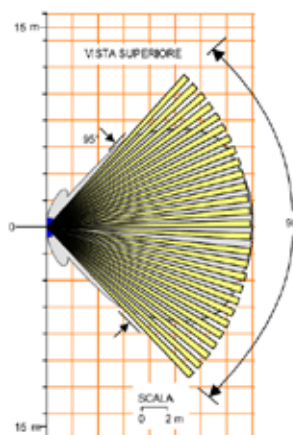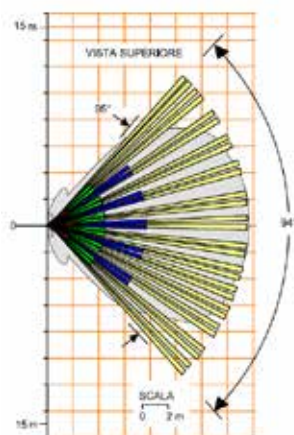



Accessori SCORPIO, CONDOR, GRIFOXRF (pag. 10)

Accessori	SML/20	SML/TO	SML/PP	SN/D299	SN/D2099	SNDSGX	CUPSGX	ANGSGX
	Lente FRESNEL portata 20m	Lente a tenda orizzontale, portata 15m	Lente a tenda verticale, portata 10m	Confezione di n. 2 snodi SN/D99	Confezione di n. 20 snodi SN/D99	 Snodo 3D con passaggio cavi interno	 Cupolino tettuccio opzionale	 Staffa per montaggio angolare a muro opzionale
SCORPIO	✓	✓	✓	✓	✓	-	-	-
CONDOR	✓	✓	✓	✓	✓	-	-	-
GRIFOXRF	-	-	-	-	-	✓	✓	✓

Accessori BLADERF, BLADERFM, STRIXORF, DEIMOS (pag. 11)

Accessori	SNDSGX	CUPSGX	ANGSGX
	 Snodo 3D con passaggio cavi interno	 Cupolino tettuccio opzionale	 Staffa per montaggio angolare a muro opzionale
BLADERF / BLADERFM	-	-	-
STRIXORF	✓	✓	✓
DEIMOS	-	-	-

Accessori TRIALRF, TRIALRFH, TRIALRFV (pag. 12)

Accessori	SNDTRIAL	SNDTRIAL10
	 Uno snodo 3D con passaggio cavi interno che permette la regolazione orizzontale e verticale del rivelatore e uno snodo a 90° con passaggio cavi interno che consente il fissaggio parallelo al muro per una protezione "perimetrale" dell'edificio.	 Kit 10 pz. SNDTRIAL. Peso prodotto imballato 970 g.
TRIALRF	✓	✓
TRIALRFH	✓	✓
TRIALRFV	✓	✓





Sensori antintrusione cablati




Rapporto prestazioni/ investimento

I sensori cablati vantano un eccezionale rapporto prestazioni/investimento coniugando in modo ottimale funzionalità evolute con un'estrema versatilità di utilizzo.



Massima compatibilità

I sensori cablati si caratterizzano per la massima compatibilità sia con sistemi nuovi che preesistenti, anche di terze parti.



Gamma completa

I sensori cablati della gamma antintrusione EL.MO. coprono tutte le esigenze installative: sono disponibili sensori da interno o da esterno, volumetrici e a tenda (specifici per la protezione di porte/finestre o scuri/tapparelle) e a soffitto.






Programmazione tramite dip-switch

La programmazione e il settaggio dei parametri (portata, sensibilità, integrazione...) avviene tramite dip-switch all'interno dei sensori.

Sensori antintrusione cablati

Sensori da interno	TRES01	DT4000	DT2000
Codice di magazzino	RCRTT0100100 RCRTT0100400 (frequenza 9,9GHz)	RCDTMP00500 RCDTMP03000 (frequenza 9,9 GHz)	RCDTMP06000 RCDTMP06100 (frequenza 9,9 GHz)
			
	Tripla tecnologia 	Ampia gamma di funzioni 	Semplice e versatile 
Tecnologia	MW + 2 IR	MW + IR	MW + IR
Centrali compatibili	Centrali antintrusione EL.MO. e di terze parti	Centrali antintrusione EL.MO. e di terze parti	Centrali antintrusione EL.MO. e di terze parti
Utilizzo	Interno	Interno	Interno
Installazione	A parete, ad angolo o orientabile tramite snodo opzionale SN/D99	A parete, ad angolo o orientabile tramite snodo opzionale SN/D99	A parete, ad angolo o orientabile tramite snodo opzionale SN/D99
Portata	Max 15 metri regolabile in 4 step	Max 15 metri regolabile in 4 step	Max 15 metri regolabile in 4 step
Area di copertura MW	95° sul piano orizzontale, 60° sul piano verticale	95° sul piano orizzontale, 60° sul piano verticale	95° sul piano orizzontale, 60° sul piano verticale
Zone sensibili IR	2 x 18 zone disposte su 4 piani 2 x 3 zone antistrisciamento su 1 piano	18 zone disposte su 4 piani 3 zone antistrisciamento su 1 piano	18 zone disposte su 4 piani 3 zone antistrisciamento su 1 piano
Area di copertura IR	Volumetrica con 81° di apertura	Volumetrica con 81° di apertura	Volumetrica con 81° di apertura
Antimascheramento	Sì	Doppio antimascheramento DAM (Double Anti Mask)	Sì
Antiacceamento	Sì	/	/
Antistrisciamento	Sì	Sì	Sì
Antidisorientamento	Sì	Sì	/
Funzioni	3D	3D e DNR	DNR
Conessioni	Relè allarme, relè mascheramento/acceamento/guasto, uscita 24H, esclusione MW	Relè allarme, relè mascheramento, uscita 24H, esclusione MW	Relè di allarme, uscita 24H, esclusione MW
Dimensioni	L 64 x H 110 x P 48mm, 109g	L 64 x H 110 x P 48mm, 108g	L 64 x H 110 x P 48mm, 108g
Alimentazione	12Vcc (da 7,5 a 15 V)	12Vcc (da 6,5 a 15 V)	12Vcc (da 9 a 15Vcc)
Assorbimento	21mA in allarme, 19mA a riposo, 17mA MW esclusa	22mA in allarme, 15mA a riposo, 13mA MW esclusa	13mA in allarme, 13mA a riposo, 11mA MW esclusa
Normative	Certificato IMQ-Allarme EN50131-2-4 grado 2	Certificato IMQ-Allarme EN50131-2-4 grado 2	Certificato IMQ-Allarme EN50131-2-4 grado 2





Diagrammi di copertura

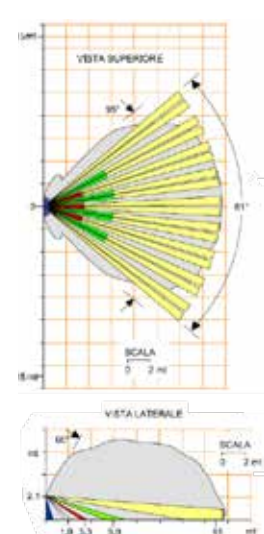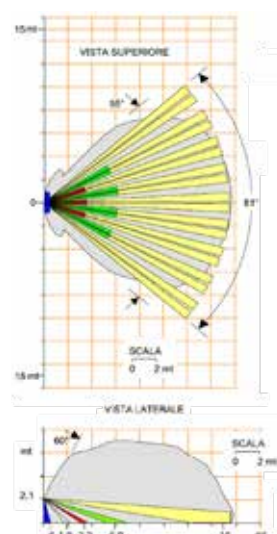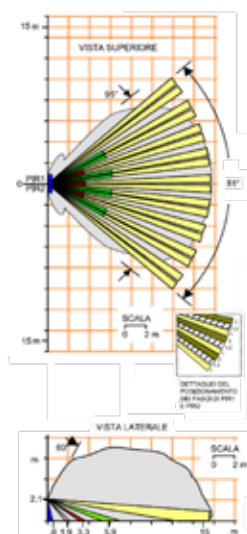





Sensori da interno	DT1000	DT1000P	DT92	DT92X
Codice di magazzino	RCRDTMP04600 DT1000) RCRDTMP04700 (DT1000 9.9GHz)	RCRDTMP04800 DT1000P) RCRDTMP05000 (DT1000P 9.9GHz)	RCRDTMP01200	RCRDTMP01300
				
	Semplice e compatto	Pet Immunity	Lunga portata Antimascheramento e antiaccecamento	Lunga portata Antimascheramento
Tecnologia	MW + IR	MW + IR	MW + IR	MW + IR
Centrali compatibili	Centrali antintrusione EL.MO. e di terze parti	Centrali antintrusione EL.MO. e di terze parti	Centrali antintrusione EL.MO. e di terze parti	Centrali antintrusione EL.MO. e di terze parti
Utilizzo	Interno	Interno	Interno	Interno
Installazione	A parete o ad angolo	A parete o ad angolo	A parete, ad angolo o orientabile tramite snodo opzionale SN/D99	A parete, ad angolo o orientabile tramite snodo opzionale SN/D99
Portata	Max 12 m, regolabili in 2 step	Max 6 m in modalità Pet-Immune Max 12 m in modalità non Pet-Immune	Max 25 metri regolabile	Max 25 metri regolabile
Area di copertura MW	72° sul piano orizzontale, 36° sul piano verticale	72° sul piano orizzontale, 36° sul piano verticale	80° sul piano orizzontale, 40° sul piano verticale	80° sul piano orizzontale, 40° sul piano verticale
Zone sensibili IR	18 zone disposte su 4 piani	18 zone disposte su 4 piani	20 zone disposte su 4 piani	20 zone disposte su 4 piani
Area di copertura IR	Volumetrica con 81° di apertura	Volumetrica con 95° di apertura	Volumetrica con 94° di apertura	Volumetrica con 94° di apertura
Antimascheramento	/	/	Dispositivo antimaschera- mento nella sezione MW con dipswitch e uscita di allarme su relè dedicato	Dispositivo antimaschera- mento nella sezione MW con dipswitch e uscita di allarme su relè dedicato
Antiaccecamento	/	/	Doppio circuito attivo su IR con TX-RX	/
Antidisorientamento	/	/	Sì	Sì
Conessioni	Relè allarme, uscita 24H	Relè allarme, uscita 24H	Relè allarme, relè mascheramento/guasto, uscita 24H, esclusione MW	Relè allarme, relè mascheramento/guasto, uscita 24H, esclusione MW
Dimensioni	L 54 x H 82 x P 44mm, 83 g	L 54 x H 82 x P 44mm, 83 g	L 76 x H 120 x P 63mm, 145g	L 76 x H 120 x P 63mm, 145g
Alimentazione	12Vcc (da 7,5 a 15 V)	12Vcc (da 7,5 a 15 V)	12Vcc (da 7,5 a 15 V)	12Vcc (da 7,5 a 15 V)
Assorbimento	15mA in allarme, 11mA a ri- poso, 18 mA stabilizzazione al Power ON	15mA in allarme, 11mA a ri- poso, 18 mA stabilizzazione al Power ON	83mA in allarme, 75mA a riposo, 45mA MW esclusa	83mA in allarme, 75mA a riposo, 45mA MW esclusa
Normative	Conforme EN50131-2-4 grado 1	Conforme EN50131-2-4 grado 1	Conforme EN50131-2-4 grado 2	Conforme EN50131-2-4 grado 2

Diagrammi di copertura

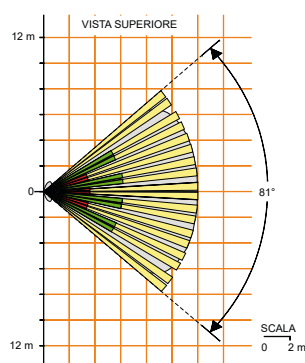

SCALA
0 2 m

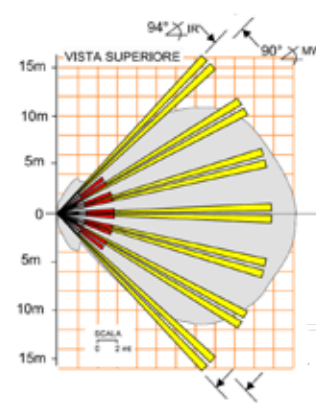

SCALA
0 3 m

Sensori antintrusione cablati

Sensori per porte e finestre

Codice di magazzino

BLADE / BLADEM

RCRDTMP01000 / RCRDTMP02000

BLADEC

RCRDTMP01500




Tra le finestre/porte e gli scuri/tapparelle


Tra le finestre/porte e gli scuri/tapparelle

Tecnologia	MW + IR	MW + IR
Centrali compatibili	Centrali antintrusione EL.MO. e di terze parti	Centrali antintrusione EL.MO. e di terze parti
Utilizzo	Tra le finestre/porte e gli scuri/tapparelle	Tra le finestre/porte e gli scuri/tapparelle
Installazione	Verticale sul montante o orizzontale sull'architrave	Centrale sull'architrave
Portata	Max 4m	Max 3m
Area di copertura MW	30° sul piano orizzontale, 80° sul piano verticale	30° sul piano orizzontale, 80° sul piano verticale
Zone sensibili IR	2 fasci	2 fasci
Area di copertura IR	A tenda verticale con 15° di apertura	A tenda verticale con 15° di apertura
Antimascheramento	Doppio antimascheramento DAM (Double Anti Mask)	Doppio antimascheramento DAM (Double Anti Mask)
Antiaccecamento	Sì	Sì
Antistrisciamento	/	/
Antidisorientamento	Sì	Sì
Funzioni	DNR	DNR
Conessioni	Relè di allarme, relè di mascheramento/guasto, uscita 24H	Relè di allarme, relè di mascheramento/guasto, uscita 24H
Dimensioni	L 35 x H 96 x P 33,5mm, 68g	L 35 x H 96 x P 33,5mm, 68g
Alimentazione	12Vcc (da 7 a 15Vcc)	12Vcc (da 7 a 15Vcc)
Assorbimento	40mA in allarme, 19mA a riposo, 30mA in accecamento	40mA in allarme, 19mA a riposo, 30mA in accecamento
Normative	Conforme EN50131-2-4 grado 2	Conforme EN50131-2-4 grado 2

MONTAGGIO VERTICALE SUL MONTANTE PER PROTEZIONE DI PORTE O FINESTRE

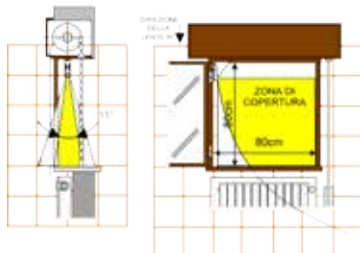


MONTAGGIO ORIZZONTALE CENTRALE SULL'ARCHITRAVE PER PROTEZIONE DI PORTE O FINESTRE

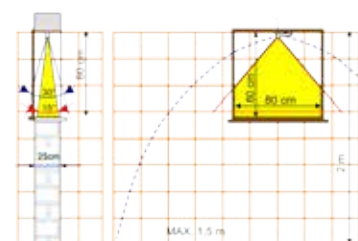


Diagrammi di copertura

MONTAGGIO ORIZZONTALE SULL'ARCHITRAVE PER PROTEZIONE DI PORTE O FINESTRE

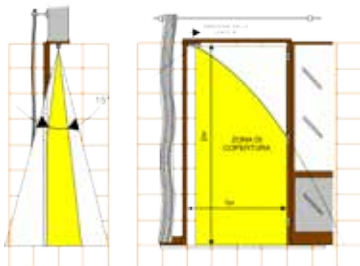

MONTAGGIO ORIZZONTALE CENTRALE SULL'ARCHITRAVE PER PROTEZIONE DI PORTE O FINESTRE

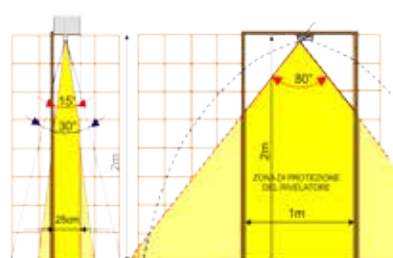



Sensori da soffitto

Codice di magazzino

DTS3000

RCRDTMS00200

DTS3000L

RCRDTMS00300



A soffitto - Portata standard





A soffitto - Portata estesa



Tecnologia	MW + IR	MW + IR
Centrali compatibili	Centrali antintrusione EL.MO. e di terze parti	Centrali antintrusione EL.MO. e di terze parti
Utilizzo	Interno	Interno
Installazione	A soffitto	A soffitto
Portata	Copertura circolare ad andamento conico con base di 6m per installazioni a 2,4m di altezza o base di 8m per installazioni a 3m	Copertura circolare ad andamento conico con base di 8m per installazioni a fino a 8m di altezza
Area di copertura MW	Andamento conico	Andamento conico
Zone sensibili IR	54 zone disposte su 6 settori conici 19 zone disposte su 3 settori conici	54 zone disposte su 6 settori conici 19 zone disposte su 3 settori conici
Area di copertura IR	Volumetrica con andamento a settori conici	Volumetrica con andamento a settori conici
Antimascheramento	Sì	Sì
Antiaccecamento	/	/
Antistrisciamento	/	/
Antidisorientamento	Sì	Sì
Funzioni	DNR	DNR
Conessioni	Relè allarme, relè mascheramento/guasto, uscita 24H, esclusione MW	Relè allarme, relè mascheramento/guasto, uscita 24H, esclusione MW
Dimensioni	Diametro 125 x P 39mm, 140 g	Diametro 125 x P 39mm, 140 g
Alimentazione	12Vcc (da 6,5 a 15Vcc)	12Vcc (da 6,5 a 15Vcc)
Assorbimento	21mA in allarme, 14mA a riposo, 12mA MW esclusa	21mA in allarme, 14mA a riposo, 12mA MW esclusa
Normative	Certificato IMQ-Allarme EN50131-2-4 grado 2	Certificato IMQ-Allarme EN50131-2-4 grado 2



Diagrammi di copertura

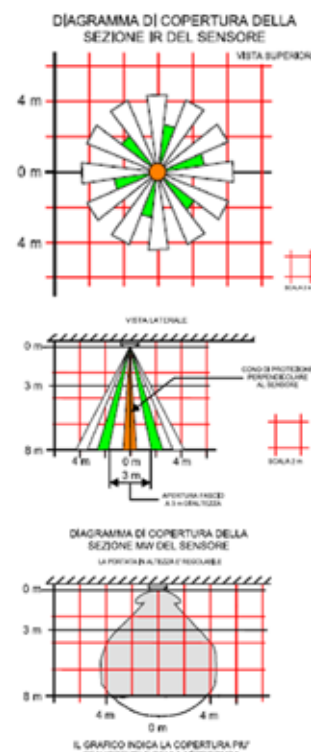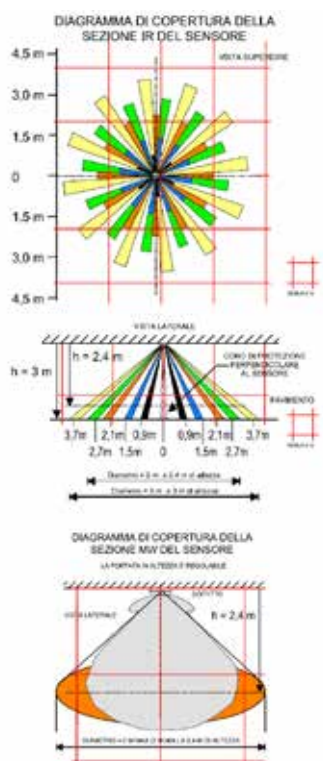


Sensori antintrusione cablati

Sensori da esterno	GRIFOX	STRIXO
Codice di magazzino	RCRDTMP03500	RCRDTMP03700
		
	Lente multifocale - Da esterno IP55	Lente a protezione verticale - Da esterno IP55
Tecnologia	MW + IR	MW + IR
Centrali compatibili	Centrali antintrusione EL.MO. e di terze parti	Centrali antintrusione EL.MO. e di terze parti
Utilizzo	Interno / esterno	Interno/esterno
Installazione	A parete, ad angolo con la staffa opzionale ANGSGX oppure orientabile tramite la staffa opzionale SNDSGX	Tra la finestra/porta e gli scuri/tapparelle (anche con la staffa opzionale SNDSGX) o lungo la parete con la staffa opzionale SNDSGX
Portata	Max 8m regolabile in 4 step	Max 8m regolabile in 4 step
Area di copertura MW	80° sul piano orizzontale, 32° sul piano verticale	80° sul piano orizzontale, 32° sul piano verticale
Zone sensibili IR	18 zone disposte su 4 piani	2 fasci
Area di copertura IR	Volumetrica con 81° di apertura	7° in orizzontale, 90° in verticale
Antimascheramento	Sì	Sì
Antiaccecamento	Sì	Sì
Antistrisciamento	/	/
Antidisorientamento	Sì	Sì
Funzioni	3D	3D
Conessioni	Relè allarme, relè mascheramento, tamper 24H per disorientamento e apertura e esclusione MW	Relè allarme, relè mascheramento, tamper 24H per disorientamento e apertura e esclusione MW
Dimensioni	L 39 x H 155 x P 44 mm, 102g	L 39 x H 155 x P 44mm, 104g
Alimentazione	12 Vcc (da 7,7 a 15 V)	12 Vcc (da 7,7 a 15 V)
Assorbimento	31 mA a riposo, 25 mA in allarme, disorientamento, accecamento, 21 mA MW esclusa	31 mA a riposo, 25 mA in allarme, disorientamento, accecamento, 21 mA MW esclusa
Normative	Conforme EN50131-2-4 grado 2	Conforme EN50131-2-4 grado 2

Diagrammi di copertura

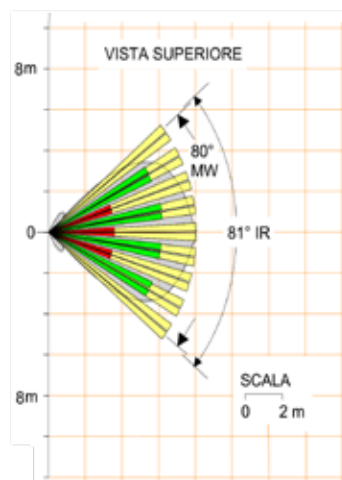


PROTEZIONE DI PORTE O FINESTRE (montaggio sull'architrave)

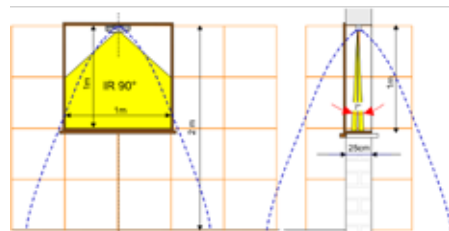

PROTEZIONE DI PORTE E FINESTRE (con staffa opzionale SNDSGX)






PROTEZIONE PERIMETRALE DELL'EDIFICIO (con staffa opzionale SNDSGX)





Sensori da esterno	TRIAL	TRIALH	TRIALV
Codice di magazzino	RCRTT0200100 RCRTT0200900 (frequenza 9,9GHz)	RCRTT0200300 RCRTT0201100 (frequenza 9,9GHz)	RCRDTMP02200 RCRDTMP02600 (frequenza 9,9GHz)
			
	Lente Multifocale Da esterno IP55	Lente a protezione orizzontale Da esterno IP55	Lente a protezione verticale Da esterno IP55
Tecnologia	MW + 2 IR	MW + 2 IR	MW + IR
Linee compatibili	Centrali antintrusione EL.MO. e di terze parti		
Utilizzo	Interno/esterno	Interno/esterno	Interno/esterno
Installazione	A parete o ad angolo con staffa in dotazione (h 2,10m) oppure orientabile tramite kit snodi opzionali SNDTRIAL	A parete o ad angolo con staffa in dotazione (h 1-1,5m) oppure orientabile tramite kit snodi opzionali SNDTRIAL	A parete o ad angolo con staffa in dotazione (h 2,10m) oppure orientabile tramite kit snodi opzionali SNDTRIAL
Portata	Max 15 metri regolabile in 4 step	Max 15 metri regolabile in 4 step	Max 15 metri regolabile in 4 step
Area di copertura MW	95° sul piano orizzontale, 60° sul piano verticale	95° sul piano orizzontale, 60° sul piano verticale.	95° sul piano orizzontale, 60° sul piano verticale.
Zone sensibili IR	2 x 28 zone disposte su 4 piani 2 x 3 zone antistrisciamento su 1 piano	2 x 15 zone su 1 piano	1 zona sul piano verticale 3 zone antistrisciamento su 1 piano
Area di copertura IR	Volumetrica con 94° di apertura	A tenda orizzontale 90° di apertura	A tenda verticale 5,6° di apertura
Antimascheramento	Sì	Sì	Sì
Antiaccecamento	Sì	Sì	Sì
Antistrisciamento	Sì	/	Sì
Antidisorientamento	Sì	Sì	Sì
Funzioni	3D	3D	3D
Conessioni	Relè allarme, relè guasto/mascheramento/accecamento, uscita 24H, esclusione MW		
Dimensioni	L 95 x H 167 x P 75mm	L 95 x H 167 x P 75mm	L 95 x H 167 x P 75mm
Peso	270g	270g	270g
Alimentazione	12 Vcc	12 Vcc	12 Vcc
Assorbimento	21mA in allarme, 19mA a riposo, 17mA MW esclusa	21mA in allarme, 19mA a riposo, 17mA MW esclusa	21mA in allarme, 19mA a riposo, 17mA MW esclusa
Normative	Conforme EN50131-2-4 grado 2	Conforme EN50131-2-4 grado 2	Conforme EN50131-2-4 grado 2

Diagrammi di copertura

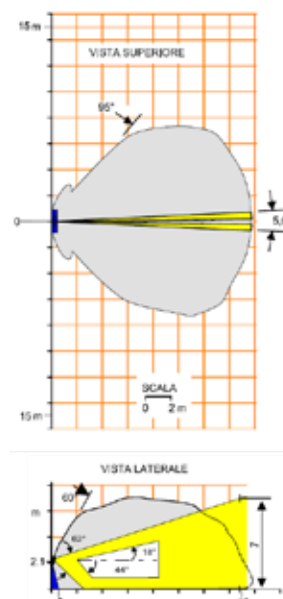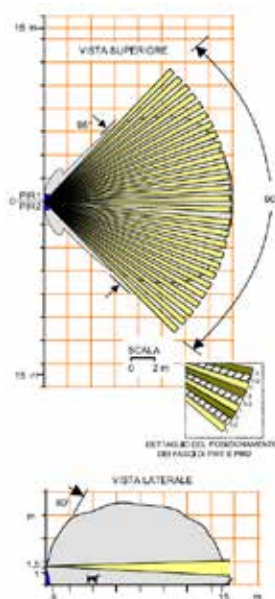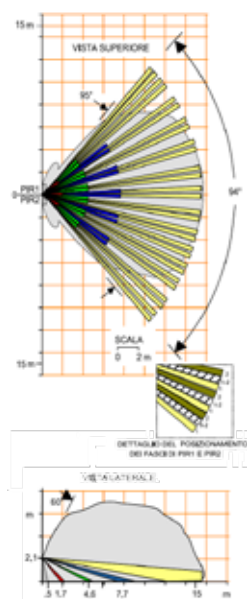

Sensori antintrusione cablati

Accessori TRES01, DT4000, DT2000 (pag. 16)

Accessori	TRLTO	SN/D299	SN/D2099
	Lente di FRESNEL con angolo copertura volumetrica con 81° di apertura e portata max 15mt con funzionalità Pet-Immunity	Confezione di n. 2 snodi SN/D99	Confezione di n. 20 snodi SN/D99
TRES01	✓	✓	✓
DT4000	-	✓	✓
DT2000	-	✓	✓
DT2000AI	-	✓	✓

Accessori DT1000, DT1000P, DT92, DT92X (pag. 17)

Accessori	SN/D299	SN/D2099
	Confezione di n. 2 snodi SN/D99	Confezione di n. 20 snodi SN/D99
DT1000	-	-
DT1000P	-	-
DT92	✓	✓
DT92X	✓	✓

Accessori GRIFOX, STRIXO (pag. 20)

Accessori	SNDSGX	CUPSGX	ANGSGX
	 Snodo 3D con passaggio cavi interno	 Cupolino tettuccio opzionale	 Staffa per montaggio angolare a muro opzionale
GRIFOX	✓	✓	✓
STRIXO	✓	✓	✓

Accessori TRIAL, TRIALH, TRIALV (pag. 21)

Accessori	SNDTRIAL	SNDTRIAL10
	 Uno snodo 3D con passaggio cavi interno che permette la regolazione orizzontale e verticale del rivelatore e uno snodo a 90° con passaggio cavi interno che consente il fissaggio parallelo al muro per una protezione "perimetrale" dell'edificio.	 Kit 10 pz. SNDTRIAL. Peso prodotto imballato 970 g.
TRIAL	✓	✓
TRIALH	✓	✓
TRIALV	✓	✓







Sensori antintrusione su linea seriale RS485



Installazione diretta su bus RS485

Grazie all'installazione diretta su bus RS485 non servono concentratori in campo, abbattendo pertanto i costi dei materiali. I cablaggi vengono notevolmente ridotti, con conseguente diminuzione delle tempistiche installative.



Programmazione via software

I sensori su RS485 consentono la piena configurazione via software, anche da PC remoto via LAN/WAN, agevolando al massimo le operazioni di installazione e manutenzione. È possibile agire su numerosi parametri, tutti settabili su ampi range di taratura.



Funzionalità evolute

I sensori su RS485 presentano anche alcune specifiche funzioni: la rilevazione live del rumore ambientale per il settaggio preciso delle soglie d'allarme e la funzione REC per la registrazione della forma d'onda e la successiva visualizzazione playback.




Tripla tecnologia

Tutti i sensori via RS485 rappresentano il top della precisione di rivelazione grazie alla triplice tecnologia: microonda + 2 sensori PIR.

Sensori antintrusione RS485

Sensori da interno / esterno	TRES01485	DT2000485	GRIFOX485	STRIXO485
Codice di magazzino	RCRTT0100800 RCRTT0100500 (frequenza 9,9GHz)	RCRDTMP05300 RCRDTMP05400 (frequenza 9,9GHz)	RCRDTMP03600	RCRDTMP03800
				
	Tripla tecnologia 	Doppia tecnologia	Lente multifocale Da esterno IP55	Lente a protezione verticale Da esterno IP55
Tecnologia	MW + 2 IR	MW + IR	MW + IR	MW + IR
Centrali compatibili	VIDOMO, VIDOMO2K, PREGIO, TITANIAPLUS ed ETR G2	VIDOMO, VIDOMO2K, PREGIO, TITANIAPLUS ed ETR G2	VIDOMO, VIDOMO2K, PREGIO, TITANIAPLUS ed ETR G2	VIDOMO, VIDOMO2K, PREGIO, TITANIAPLUS ed ETR G2
Utilizzo	Interno	Interno	Interno/esterno	Interno/esterno
Installazione	A parete, ad angolo o orientabile tramite snodo opzionale SN/D99	A parete, ad angolo o orientabile tramite snodo opzionale SN/D99	A parete, ad angolo con la staffa opzionale ANGSGX oppure orientabile tramite la staffa opzionale SNDSGX	Tra la finestra/porta e gli scuri/tapparelle (anche con la staffa opzionale SNDSGX) o lungo la parete con la staffa opzionale SNDSGX
Portata	Max 15 metri	Max 15 m	Max 8m	Max 8m
Area di copertura MW	95° sul piano orizzontale, 60° sul piano verticale	95° sul piano orizzontale, 60° sul piano verticale	80° sul piano orizzontale, 32° sul piano verticale	80° sul piano orizzontale, 32° sul piano verticale
Zone sensibili IR	2 x 18 zone disposte su 4 piani 2 x 3 zone antistrisciamento su un piano	18 zone disposte su 4 piani 3 zone antistrisciamento su un piano	18 zone disposte su 4 piani	2 fasci
Area di copertura IR	Volumetrica con 81° di apertura	Volumetrica con 81° di apertura	Volumetrica con 81° di apertura	7° in orizzontale, 90° in verticale
Antimascheramento	Sì	Sì	Sì	Sì
Antiaccecamento	Sì	/	Sì	Sì
Antistrisciamento	Sì	Sì	/	/
Antidisorientamento	Sì	/	Sì	Sì
Funzioni	Anti-sneak, 3D	Anti-sneak	3D	3D
Dimensioni	L 64 x H 110 x P 48mm, 109g	L 64 x H 110 x P 48mm, 120g	L 39 x H 155 x P 44 mm, 102g	L 39 x H 155 x P 44 mm, 104g
Alimentazione	12Vcc (da 7,5 a 15Vcc)	12Vcc (da 7,5 a 15Vcc)	12 Vcc (da 7,7 a 15 V)	12 Vcc (da 7,7 a 15 V)
Assorbimento	24mA in allarme, 19mA a riposo, 18mA esclusa MW	23mA stabilizzazione al power up, 18mA a riposo, 23 mA in allarme, 17 mA esclusa MW	25 mA a riposo, 25 mA in allarme, disorientamento, acciacamento, 18 mA MW esclusa	25 mA a riposo, 25 mA in allarme, disorientamento, acciacamento, 18 mA MW esclusa
Normative	Certificato IMQ-Allarme EN50131-2-4 grado 3	Conforme EN50131-2-4 grado 2, classe ambientale II	Conforme EN50131-2-4 grado 2	Conforme EN50131-2-4 grado 2


Diagrammi di copertura

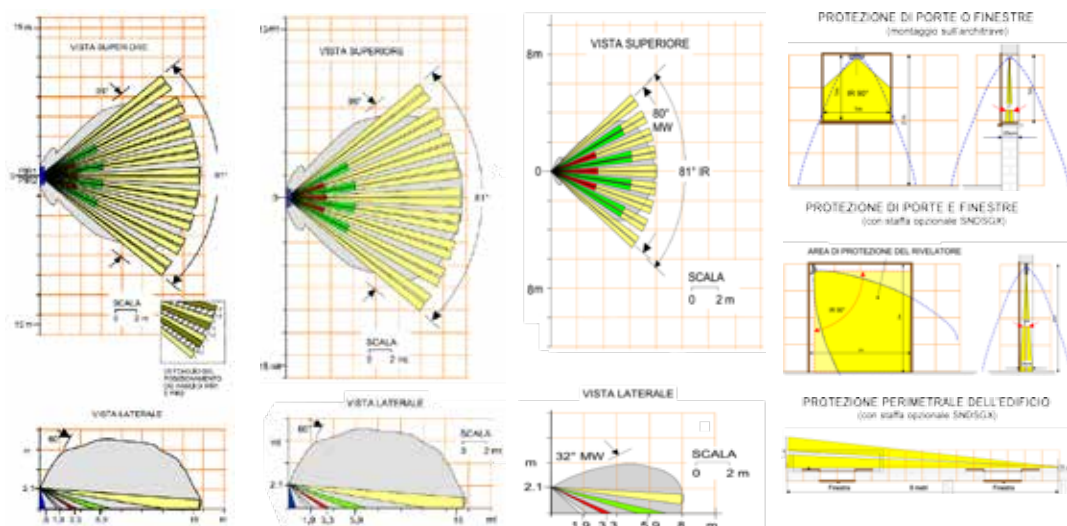

Sensori da esterno	TRIAL485	TRIAL485H	TRIAL485V
Codice di magazzino	RCRTT0200200 RCRTT0201000 (frequenza 9,9GHz)	RCRTT0200400 RCRTT0201200 (frequenza 9,9GHz)	RCRDTMP02300 RCRDTMP02700 (frequenza 9,9GHz)
			
	Lente Multifocale Da esterno IP55	Lente a protezione orizzontale Da esterno IP55	Lente a protezione verticale Da esterno IP55
Tecnologia	MW + 2 IR	MW + 2 IR	MW + IR
Linee compatibili	VIDOMO, VIDOMO2K, PREGIO, TITANIAPLUS ed ETR G2		
Utilizzo	Interno/esterno	Interno/esterno	Interno/esterno
Installazione	A parete o ad angolo con staffa in dotazione (h 2,10m) oppure orientabile tramite kit snodi opzionali SNDTRIAL	A parete o ad angolo con staffa in dotazione (h 1-1,5m) oppure orientabile tramite kit snodi opzionali SNDTRIAL	A parete o ad angolo con staffa in dotazione (h 2,10m) oppure orientabile tramite kit snodi opzionali SNDTRIAL
Portata	Max 15 metri regolabile in 4 step	Max 15 metri regolabile in 4 step	Max 15 metri regolabile in 4 step
Area di copertura MW	95° sul piano orizzontale, 60° sul piano verticale	95° sul piano orizzontale, 60° sul piano verticale.	95° sul piano orizzontale, 60° sul piano verticale.
Zone sensibili IR	2 x 28 zone disposte su 4 piani 2 x 3 zone antistrisciamento su 1 piano	2 x 15 zone su 1 piano	1 zona sul piano verticale 3 zone antistrisciamento su 1 piano
Area di copertura IR	Volumetrica con 94° di apertura	A tenda orizzontale 90° di apertura	A tenda verticale 5,6° di apertura
Antimascheramento	Si	Si	Si
Antiaccecamento	Si	Si	Si
Antistrisciamento	Si	/	Si
Antidisorientamento	Si	Si	Si
Funzioni	3D	3D	3D
Dimensioni	L 95 x H 167 x P 75mm	L 95 x H 167 x P 75mm	L 95 x H 167 x P 75mm
Peso	270g	270g	270g
Alimentazione	12 Vcc	12 Vcc	12 Vcc
Assorbimento	24mA in allarme, 19mA a riposo, 18mA MW esclusa	24mA in allarme, 19mA a riposo, 18mA MW esclusa	24mA in allarme, 19mA a riposo, 18mA MW esclusa
Normative	Conforme EN50131-2-4 grado 2	Conforme EN50131-2-4 grado 2	Conforme EN50131-2-4 grado 2



Diagrammi di copertura

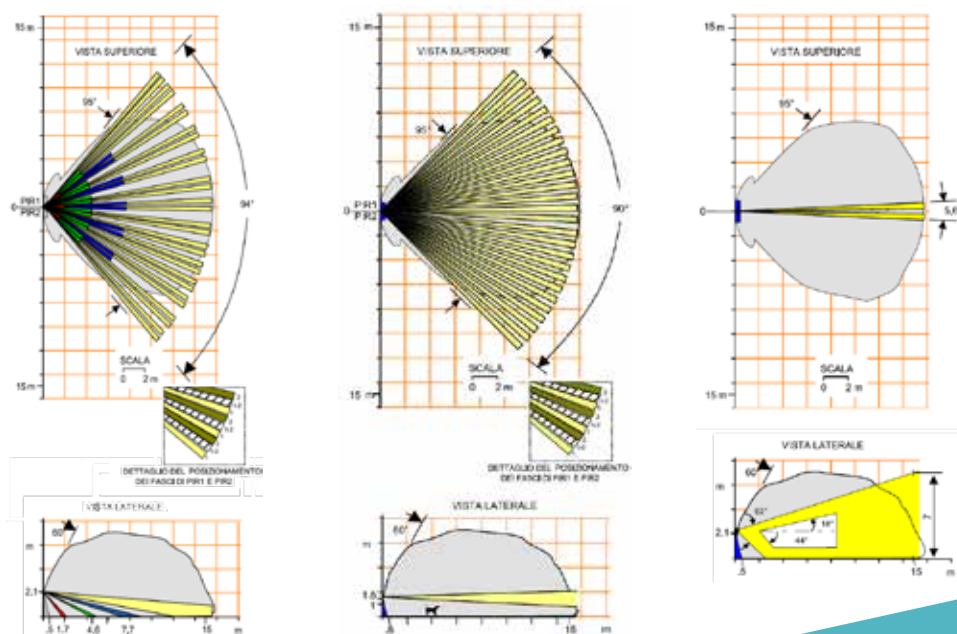

Sensori antintrusione RS485

Accessori TRES01485, GRIFOX485, STRIXO485 (pag. 26)

Accessori	TRLTO	SN/D299	SN/D2099	SNDSGX	CUPSGX	ANGSGX
	Lente con 81° di apertura e portata max 15mt con funzionalità Pet-Immunity	Confezione di n. 2 snodi SN/D99	Confezione di n. 20 snodi SN/D99	 Snodo 3D con passaggio cavi interno	 Cupolino tettuccio opzionale	 Staffa per montaggio angolare a muro opzionale
TRES01485	✓	✓	✓	-	-	-
DT2000485	-	✓	✓	-	-	-
GRIFOX485	-	-	-	✓	✓	✓
STRIXO485	-	-	-	✓	✓	✓

Accessori TRIAL485, TRIAL485H, TRIAL485V (pag. 27)

Accessori	SNDTRIAL	SNDTRIAL10
	 Uno snodo 3D con passaggio cavi interno che permette la regolazione orizzontale e verticale del rivelatore e uno snodo a 90° con passaggio cavi interno che consente il fissaggio parallelo al muro per una protezione "perimetrale" dell'edificio.	 Kit 10 pz. SNDTRIAL. Peso prodotto imballato 970 g.
TRIAL485	✓	✓
TRIAL485H	✓	✓
TRIAL485V	✓	✓





EL.MO. SpA | Via Pontarola, 70 | 35011 Campodarsego (PD) - IT
Tel: +39.049.9203333 | Fax: +39.049.9200306
e-Mail: info@elmospa.com | www.elmospa.com

