ENTREMATIC

Ditec DAS107PLUS

IT

Automazione per porte scorrevoli, progettata per semplificare la vita

www.entrematic.com

Ditec DAS107PLUS

Ditec DAS107PLUS è la **nuova soluzione competitiva** che integra **l'elevata qualità e l'esperienza** di Entrematic, azienda rinomata in tutto il mondo. Un nuovo operatore per porte scorrevoli in grado di soddisfare tutti i requisiti in **ambito commerciale** con portate fino a 160 kg. Ditec DAS107PLUS è stato progettato per un'installazione **semplice e veloce** e rappresenta la soluzione ideale per i professionisti dell'automazione di sistemi d'ingresso che **cercano semplicità nella gestione del magazzino e facilità di manutenzione.**

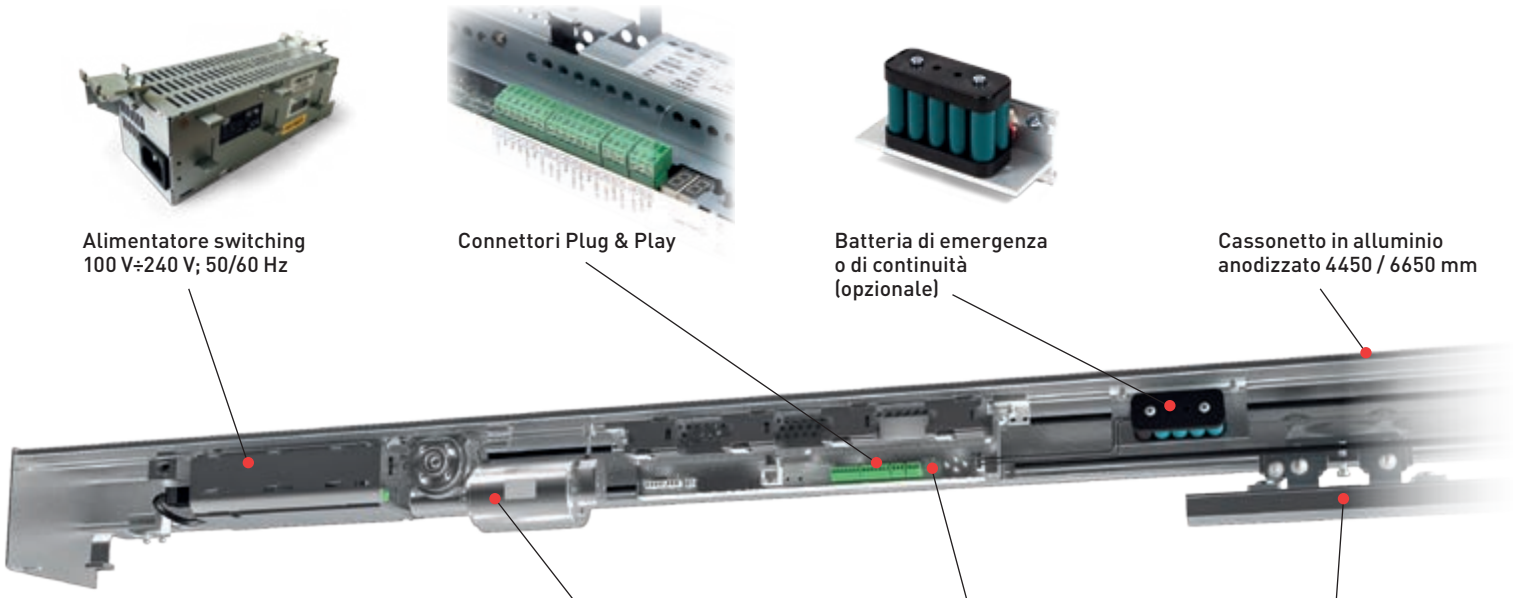

Alimentatore switching
100 V÷240 V; 50/60 Hz

Connettori Plug & Play

Batteria di emergenza
o di continuità
(opzionale)

Cassonetto in alluminio
anodizzato 4450 / 6650 mm

Selettore di programmi a
chiave con 5 modalità di
funzionamento

Motoriduttore
DUNKERMOTOREN™
con encoder integrato

Facilità e precisione
di impostazione
con display a 2 cifre

Carrello con ruote in
tecnopolimeri Dupont™ Delrin®
e sistema anti-deragliamento

DESIGN INTELLIGENTE: moderno e confortevole!

120 mm sono l'altezza ideale per un'automazione slim con facilità di installazione e manutenzione.

Grazie all'estetica neutra e piacevole Ditec DAS107PLUS è in grado di soddisfare le esigenze degli edifici moderni.

LA NOSTRA ESPERIENZA AL VOSTRO SERVIZIO

Una gamma completa. Un team di specialisti del settore. Tecnologie e design di eccellenza. Una passione che ci distingue.
Entrematic è un partner commerciale con una gamma completa di prodotti per l'automazione degli ingressi, che combina know-how specializzato e marchi di grande fama.
Il marchio Ditec è leader mondiale da oltre quarant'anni e offre una **gamma completa di sistemi di automazione per cancelli, porte automatiche e porte rapide.**

Normstahl ENTREMATIC · DYNACO ENTREMATIC · NERGECO ENTREMATIC · Ditec ENTREMATIC · em ENTREMATIC · Amarr ENTREMATIC · KELLEY ENTREMATIC · SERCO ENTREMATIC

Qualità e prestazioni senza compromessi

AFFIDABILE E DI QUALITÀ

Ditec DAS107PLUS è il nuovo operatore per porte scorrevoli creato per soddisfare le esigenze dei clienti, con **componenti di alta qualità al giusto valore:**

- Operatore elettromeccanico performante per porte fino a **160 kg** di peso
- Collaudato per **1 milione di cicli**
- Automazione a lunga durata con **DUNKERMOTOREN™** 24 Vcc con **encoder integrato**
- Ruote rinforzate in tecnopolimeri **DUPONT™ Delrin®**
- **Certificato** e testato da **TÜV SÜD**

FACILE DA INSTALLARE

Installazione semplice ed efficace con pochi componenti da assemblare e pochi passaggi da configurare. Ditec DAS107PLUS è la soluzione che ti permette di **abbattere i tempi di installazione:**

- Connettori **Plug & Play**
- Modalità di avvio con **auto-apprendimento automatico** e **rilevamento automatico** di:
  - peso delle ante
  - apertura passaggio
  - presenza di dispositivi di blocco e tipologia (standard, antipanico)
  - batterie di emergenza e di continuità
- Impostazione semplice e accurata dell'unità di controllo con **programmazione digitale** e un numero limitato di parametri chiave
- **Alimentazione switching** con un'ampia gamma di tensioni (100 V÷240 V; 50/60 Hz)
- **Regolazione** di carrelli e cinghia **semplice e veloce**

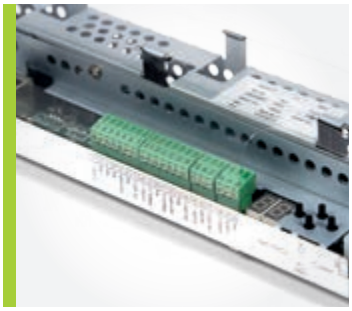

SEMPLICE DA GESTIRE

Ditec DAS107PLUS è la soluzione che permette di ottimizzare **il valore dello stock e la gestione della logistica:**

- Facile da ordinare: **1 kit, 1 cassonetto** e **1 carter** per iniziare a usare subito il tuo **operatore**
- Il pratico kit comprende alimentatore, motoriduttore, unità di controllo, carrelli, selettore di programmi e staffe
- Cassonetto e carter disponibili: **4450 e 6650 mm**
- Gamma selezionata di accessori per completare l'installazione
- **Un'unica staffa di attacco anta** per ogni applicazione, progettato per l'anta **in cristallo Ditec**, le serie di profili **Ditec PAM e ALU** e qualsiasi **serramento commerciale**

ANTA IN CRISTALLO

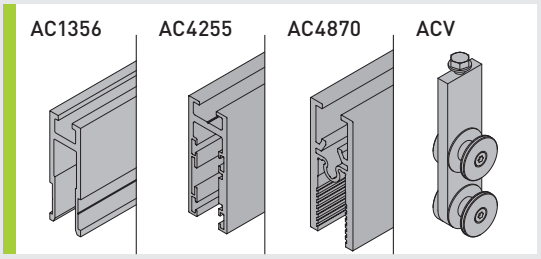

ANTA INTELAIATA

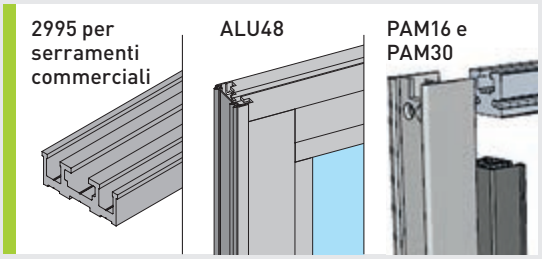

PIENO RISPETTO DELLE NORME E DIRETTIVE UE

- **2014/30/UE - EMCD** - Direttiva Compatibilità Elettromagnetica
- **2006/42/CE** - Direttiva Macchine
- **Standard armonizzati EU**: EN 16005:2012; DIN 18650-1:2010; EN ISO 13849-1:2015; EN 60335-1:2012/A11:2014; EN 60335-2-103:2015 (certificato da TÜV SÜD); EN 61000-6-3:2007+A1:2011

Dati tecnici

Descrizione	automazione per porte scorrevoli
Gestione corsa	Encoder
Motoriduttore	24 Vcc con encoder
Alimentazione	100 V ÷ 240 V 50/60 Hz
Potenza nominale	75 W
Potenza ausiliaria	0,64 A @ 24 Vcc
Temperatura di funzionamento	-20°C / +50°C
Grado di protezione	IP20
Dimensioni (H x P x L)	120x140xL mm
Lunghezza operatore max	5600 mm

Caratteristiche tecniche

Portata	120 kg (1 anta) / 160 kg (2 ante)
Velocità di apertura e chiusura	porta a due ante 1,0 m/s (regolabile)
Chiusura automatica temporizzata	0-60 s (regolabile)
Passaggio utile max (con 50 mm di sormonto fisso/mobile)	2715 mm (1 anta) 1370 mm x 2 (2 ante)
Test di durata	1 milione di cicli

Esempio di installazione

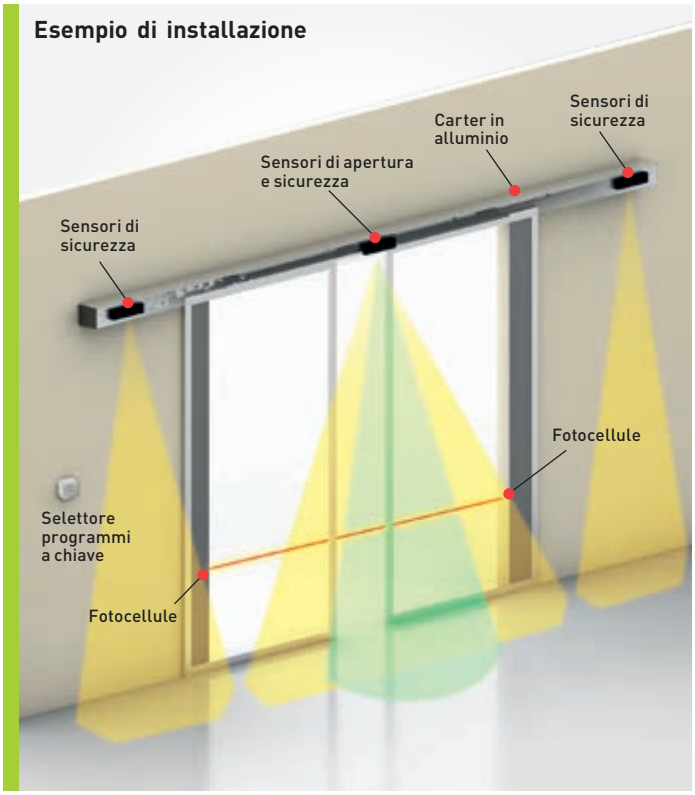

Accessori specifici

DAS801LOK
blocco standard con maniglia di sblocco esterna

DAS801LOKA
blocco antipanico

DAS107B44NP – DAS107B66NP
cassonetto L = 4450 / 6650 mm
Anodizzato argento EURAS C0

DAS107C44GP – DAS107C66GP
carter L = 4450 / 6650 mm
Finitura grezzo

DAS107C44NP – DAS107C66NP
carter L = 4450 / 6650 mm
Anodizzato argento EURAS C0

DAS901BAT1
kit batterie emergenza, alimentazione da 12 V

DAS902BAT2
kit batterie di continuità, alimentazione da 24 V

DAS11M8
kit piastre di fissaggio per AC1356, PAM16 e PAM30

DAS18M8
kit piastre di fissaggio per AC4255 e AC4870

DAS40M8
kit piastre di fissaggio per ALU48

Ditec DAS107PLUS è disponibile sotto forma di kit di assemblaggio, comprendente tutti i componenti necessari per il montaggio di un **operatore**, comprese staffe di attacco anta e piastre di fissaggio per serramenti commerciali (2995). È fornito in un imballaggio compatto, per una maggiore facilità di stoccaggio e trasporto.

ICIM
ISO 9001
Cert. n. 0957

Entrematic Italy S.p.A.
Largo U. Boccioni, 1 ▪ 21040 Origgio (VA) ▪ Italy
Tel +39 02 963911 ▪ Fax: +39 02 9650314
ditec@entrematic.com
www.ditecentrematic.com ▪ www.entrematic.com

È presente in: Francia, Germania, Spagna, Turchia e Canada.
Per indirizzi e contatti visitare il nostro sito web www.ditecentrematic.com

Cod. P220A - 01/2018
Ditec DAS107PLUS
gdp milano 167365