

Ditec



DITEC SOFT RESET FOOD

La porta pensata per l'industria alimentare

DITEC SOFT RESET FOOD

La porta Ditec Soft Reset Food è stata progettata tenendo conto degli standard e dei requisiti idonei all'industria alimentare. È la soluzione giusta per quando si vogliono combinare i vantaggi di una porta rapida con i vincoli igienici di un ambiente alimentare. La porta Ditec Soft Reset Food vi offre cicli di apertura rapidi e facili da controllare e vi aiuterà a mantenere un flusso di lavoro ottimale.

Caratteristiche principali

La porta è costituita da una carpenteria metallica realizzata in acciaio inossidabile: quadro di comando, albero avvolgitore, viti, molle e rondelle sono tutti completamente realizzati in questo materiale. Tutti i componenti elettronici hanno un grado di protezione IP molto elevato. Insieme al cablaggio speciale, sono progettati per garantire un funzionamento ottimale in ambienti umidi o laddove vi sia contatto con l'acqua.

COMPLETAMENTE LAVABILE

Grazie al design della porta e alla scelta dei materiali, la Ditec Soft Reset Food è progettata per essere lavata frequentemente. Il carter cassonetto con la sua parte superiore inclinata impedirà all'acqua di stagnare. Inoltre, è possibile aggiungere un'opzione di drenaggio supplementare nella parte inferiore della telo per evitare la caduta di goccioline nell'area di passaggio della porta.

CONDIZIONI IGIENICHE OTTIMALI

L'elevata velocità di apertura fino a 2,3 m/s e la velocità di chiusura garantiranno che la porta resti aperta per il solo tempo strettamente necessario. Il telo flessibile offre un'eccellente barriera all'esposizione esterna e una protezione contro il rischio di contaminazione.

Sicurezza assicurata

PROTEZIONE DI PERSONE E MERCI

Eventuali ostacoli saranno immediatamente rilevati in quanto la porta Ditec Soft Reset Food è dotata di una combinazione ben collaudata di 2 dispositivi di sicurezza IP67. Nell'improbabile eventualità di un incidente, il telo e il bordo inferiore completamente flessibili sono progettati per limitare i danni. La funzione di auto-reinserimento del telo riduce il rischio di fermo macchina dopo un urto e rende questa porta la soluzione perfetta per un flusso produttivo regolare e senza problemi!

FACILITÀ DI UTILIZZO

Il quadro di comando in acciaio inossidabile con il suo display LCD a 32 cifre sarà il vostro prezioso assistente per tenervi informati sul funzionamento della porta. Regolare le impostazioni e pianificare la manutenzione è facilissimo. Un sistema di sblocco manuale facilmente accessibile da terra consente di aprire rapidamente la porta in caso di emergenza.


Design intelligente e accattivante

MANUTENZIONE RIDOTTA

Grazie al controllo della potenza in avviamento e in frenata, le manovre di apertura e di chiusura riducono lo stress sul motore e diminuiscono il consumo di energia. La porta Ditec Soft Reset Food ha poche parti mobili e richiede poca manutenzione.

ASPETTO MIGLIORATO

La Ditec Soft Reset Food ha una struttura snella e robusta. Il design complessivo è stilizzato e poco ingombrante.

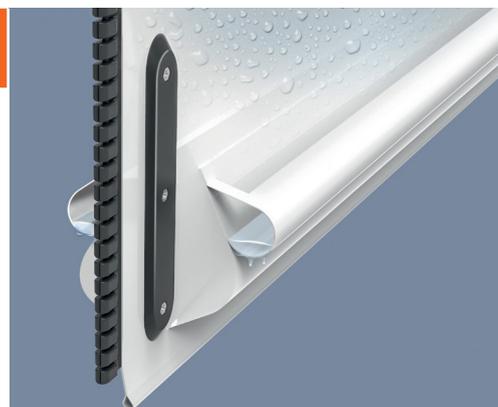

Sistema di drenaggio opzionale



Safety Linear Encoder



Display LCD a 32 cifre

© Entrematic Group AB - 2020

Entrematic offre una gamma completa di prodotti per applicazioni industriali, commerciali, istituzionali e residenziali, tra cui porte sezionali, attrezzature di carico, porte ad alte prestazioni, porte per garage sezionali residenziali, porte pedonali, cancelli e barriere, automazioni. Costruita sulla base di un'esperienza accumulata dai diversi marchi del Gruppo per un totale di quasi 200 anni, Entrematic mira ad essere l'azienda più dinamica, innovativa nel settore dell'automazione degli ingressi ed il miglior partner per rivenditori ed installatori. I nostri noti marchi includono Normstahl, Dynaco, Ditec, EM e Nergeco.

Entrematic, Amarr, Kelly, Serco, Normstahl, Dynaco, Ditec, EM e Nergeco, sotto forma di parole e loghi sono esempi di marchi di proprietà di Entrematic group AB o società all'interno del Gruppo Entrematic.

I prodotti Ditec sono protetti da brevetti depositati in tutto il mondo. Nell'ambito della propria politica di continuo sviluppo del prodotto, Entrematic Group NV si riserva il diritto di modificare senza preavviso le caratteristiche dei propri prodotti o componenti. Dichiarazioni di non responsabilità: Per un corretto utilizzo dei nostri prodotti, consultare il nostro manuale. Tutto ciò che è menzionato in questa brochure vale solo nel rispetto dei termini di utilizzo presenti nel manuale dell'utente e a condizione che la porta sia stata correttamente installata e manutentata e che non sia sottoposta ad usi impropri o a negligenza.

Il Suo distributore Ditec:

ENTREMATIc BELGIUM NV
Waverstraat 21
B-9310 Moorsel-Aalst (Belgium)
Tel. +32 53 72 98 98
Fax. +32 53 72 98 50
info.ditec.eu@entrematic.com
www.ditecdoor.com

Ditec