



FACILE DA
INSTALLARE



AFFIDABILE E
ROBUSTO



KIT CON
ACCESSORI
EVOLUTI



Ditec TS 35 AC

IT

Automazione telescopica 230 Vca per cancello battente con anta fino a 3,5 m



FACILE DA INSTALLARE

Ditec PWR TS 35 è il nuovo **operatore telescopico irreversibile per cancelli a battente** per applicazioni residenziali ad uso frequente.

Installazione veloce in tre semplici mosse: a cancello chiuso, monta il motore sulla colonna tramite la piastra preforata, allunga il braccio telescopico e fissalo all'anta.

Sblocco del motore per apertura o chiusura manuale del cancello in caso di blackout


Robuste pressofusioni in alluminio che proteggono la vite in acciaio e gli ingranaggi in acciaio e bronzo



ESTREMAMENTE ROBUSTO

affidabile, per resistere a lungo

- la scelta di **acciaio inossidabile** per l'albero motore, ingranaggi e vite garantisce una prolungata durabilità nel tempo
- i cuscinetti a sfera rendono il **movimento fluido** e il motore assicura una **spinta elevata**
- **rallentamenti** configurabili in apertura e chiusura
- le staffe preforate sono **maggiorate in spessore** rispetto alla concorrenza per sopportare al meglio le forze di torsione e taglio

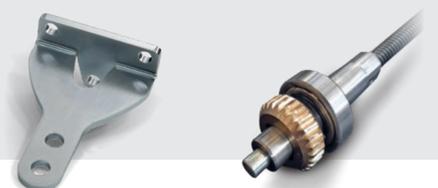

I KIT che fanno la differenza



Scopri le funzionalità evolute delle automazioni Ditec TS e dei quadri Ditec LCA in abbinamento agli accessori di comando e sicurezza Ditec:

- **fotocellule LIN2** ad ingombro ridotto con scheda orientabile
- **telecomandi Ditec ZEN** con protocollo rolling code o Encrypted AES-128, con miliardi di miliardi di combinazioni possibili per renderne impossibile la clonazione
- **lampeggiante multitensione Ditec FLM** con funzione di autolampeggio e luce di segnalazione bianca, azzurra, verde, gialla e arancione (solo in kit versione completa)




Ditec LCA - NUOVI QUADRI UNIVERSALI per motori 230 Vca

- **menù guidato (Wizard WZ)** per una configurazione veloce e semplificata del quadro in fase di primo avviamento: scegli la logica di funzionamento, il numero di ante, se abilitare la chiusura automatica, poi memorizza i telecomandi, e il gioco è fatto!
- **logiche di funzionamento pre-configurate:** funzionamento automatico con rallentamenti o senza rallentamenti, funzionamento a tempo con rallentamenti o senza rallentamenti, funzionamento a tempo con limitazione di forza
- i più esperti possono personalizzare oltre 100 parametri grazie al menù di facile consultazione, al display e ai tasti di navigazione
- **Green Mode** per garantire risparmio energetico durante lo standby
- **diagnostica integrata** con contatori e cronologia degli ultimi allarmi



Per maggiori informazioni sui quadri consultare la documentazione specifica.

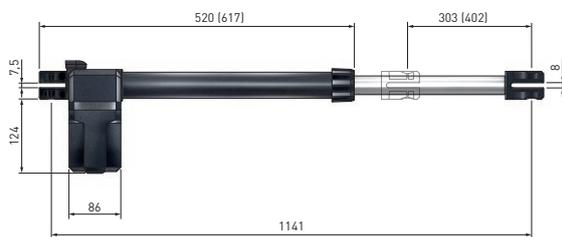

Descrizione	TS35AC
Attuatore elettromeccanico	irreversibile
Portata massima	400 Kg x 1,5 m 300 Kg x 3,5 m
Alimentazione del motore	230 Vca - 50 Hz
Assorbimento massimo	1,5 A
Potenza assorbita	330 W
Spinta massima	3500 N
Velocità di apertura	18 s ÷ 22 s / 90°
Corsa massima	400 mm

Descrizione	TS35AC
Intermittenza	S2 = 10 min / S3 = 30%
Classe di servizio	frequente fino a 100.000 cicli
Sblocco per apertura manuale	a chiave
Temperatura di funzionamento	-20°C ÷ +55°C [-35°C ÷ +55°C con sistema NIO attivo]
Grado di protezione	IP33
Peso (Kg)	4
Quadro di comando	LCA70 o LCA80

PIENA CONFORMITÀ ALLE DIRETTIVE E ALLE NORME EU

- 2014/30/EU - EMCD - Direttiva compatibilità elettromagnetica
- 2014/53/EU - RED - Direttiva apparecchiature radio
- 2006/42/CE - Direttiva Macchine - (Allegato II-B; Allegato II-A; Allegato I-capitolo 1)



Cert. n. 0957/6

Entrematic Italy S.p.A.

Largo U. Boccioni, 1 - 21040 Origgio (VA) - Italy
Tel +39 02 963911 - Fax: +39 02 9650314
ditec@entrematic.com
www.ditecentrematic.com

Cod. N230A - 07/2020
Ditec TS 35 AC