



CORAL 1050 VIGILO 1080 2250 2280

**Dissuasori oleodinamici
a scomparsa totale**

Colonna cilindrica in acciaio

Centralina idraulica incorporata




Vigilo 2250
versione ø 200 mm
corsa 500 mm

Vigilo 2280
versione ø 200 mm
corsa 800 mm



Coral 1050
versione ø 100 mm
corsa 500 mm

Coral 1080
versione ø 100 mm
corsa 800 mm



FADINI®
l'apricancello
Made in Italy





Dissuasori oleodinamici a scomparsa totale con colonna cilindrica in acciaio e centralina idraulica incorporata

CORAL 1050
1080

VIGILO 2250
2280

Automazioni oleodinamiche a colonna cilindrica in acciaio, a totale scomparsa a pavimento.

Studiati per offrire una interdizione al traffico veicolare e salvaguardare parcheggi o accessi privati

Le serie Coral e Vigilo si distinguono solamente nelle diverse versioni per diametro della colonna e corsa della stessa, principio e componenti funzionali rimangono inalterati.

Immediata installazione

Il gruppo oleodinamico centralina-pistone-colonna viene inserito all'interno della cassaforma precedentemente cementata a pavimento, caratterizzandone la straordinaria semplicità nella messa in opera del prodotto.

Caratteristiche costruttive

La centralina idraulica e il pistone oleodinamico sono incorporati e visibili sotto la piastra di copertura.

Un parasigilo in gomma protegge la sommità della colonna, mentre un adesivo catarifrangente omologato permette la sua visibilità anche in notturna.



Coral 1050 e Vigilo 2250.



Colonne dei dissuasori completamente abbassate.




**Dissuasore oleodinamico a scomparsa totale con
colonna cilindrica in acciaio Ø 100 mm.
Versione corsa 500 mm e corsa 800 mm**

CORAL 1050
1080




Colonna Coral 1050 in posizione alta dissuasiva e
abbassata totalmente a pavimento.

VISTA INTERNA GRUPPO OLEODINAMICO

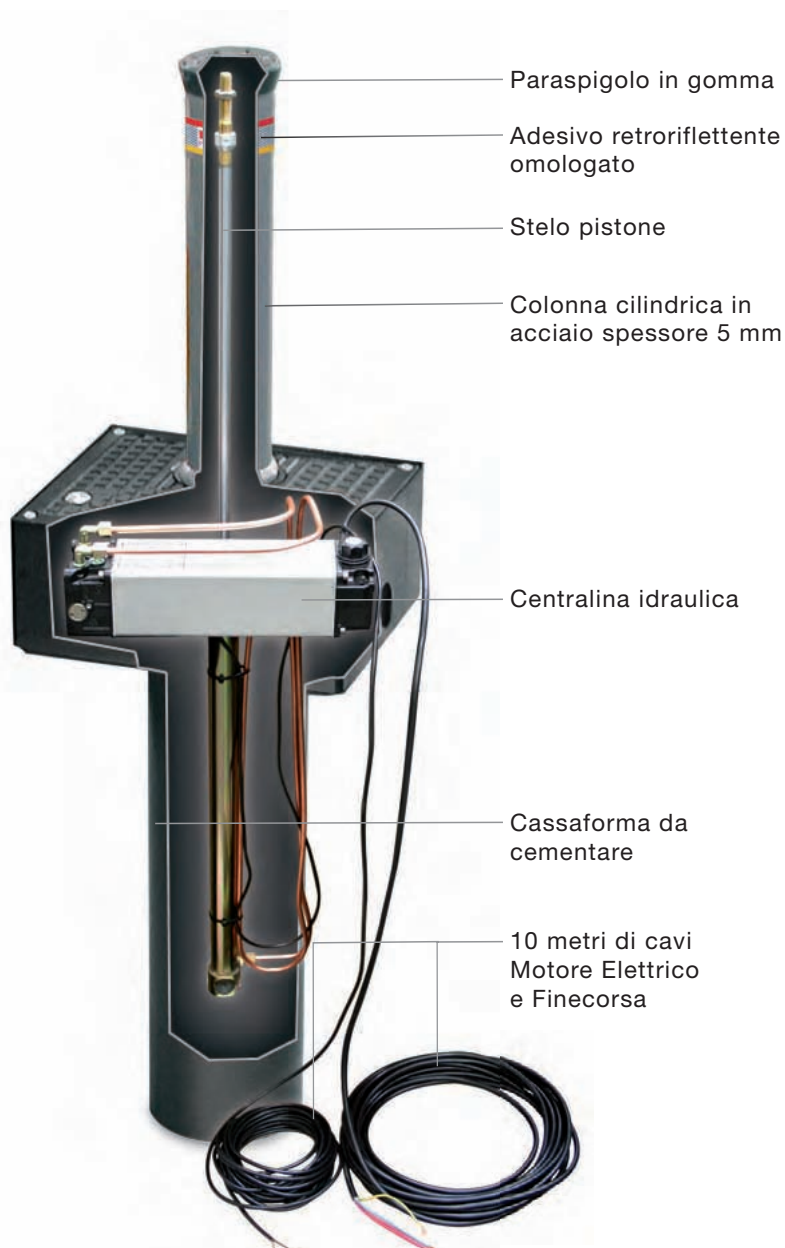


Misure d'ingombro

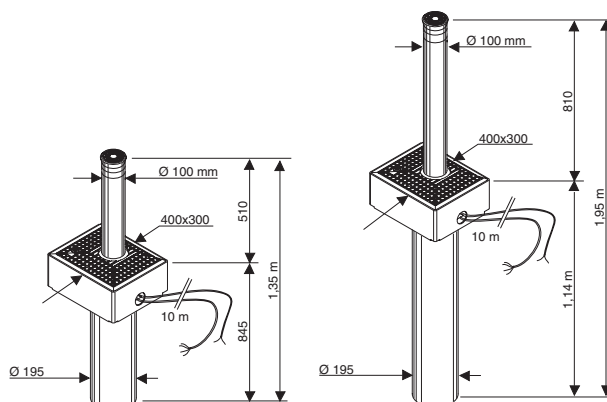

CORAL® 1050
Corsa 500 mm
Peso statico Coral 1050 - Kg 86
Colore Ral 7016 Grigio Antracite
Materiale colonna "Fe 360"

CORAL® 1080
Corsa 800 mm
Peso statico Coral 1080 - Kg 104
Colore Ral 7016 Grigio Antracite
Materiale colonna "Fe 360"

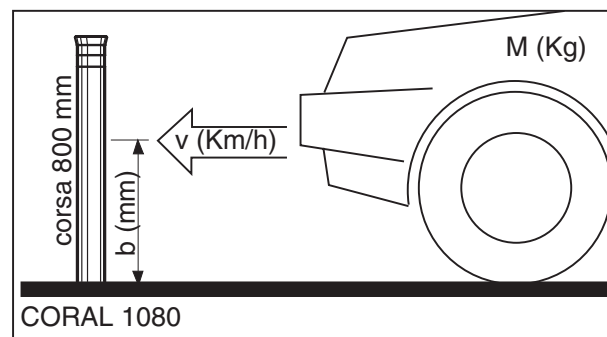

Massa M(Kg)	Velocità (Km/h)	Conseguenze Coral	Conseguenze Vigilo
1000	10	Coral Resiste, deformazione minima	Vigilo Resiste, deformazione minima
1000	50	Rottura colonna Coral	Rottura colonna Vigilo




Dissuasore oleodinamico a scomparsa totale con
colonna cilindrica in acciaio Ø 200 mm.
Versione corsa 500 mm e corsa 800 mm

VIGILO 2250
2280




Colonna Vigilo 2280 in posizione alta dissuasiva e
abbassata totalmente a pavimento.

VISTA INTERNA GRUPPO OLEODINAMICO

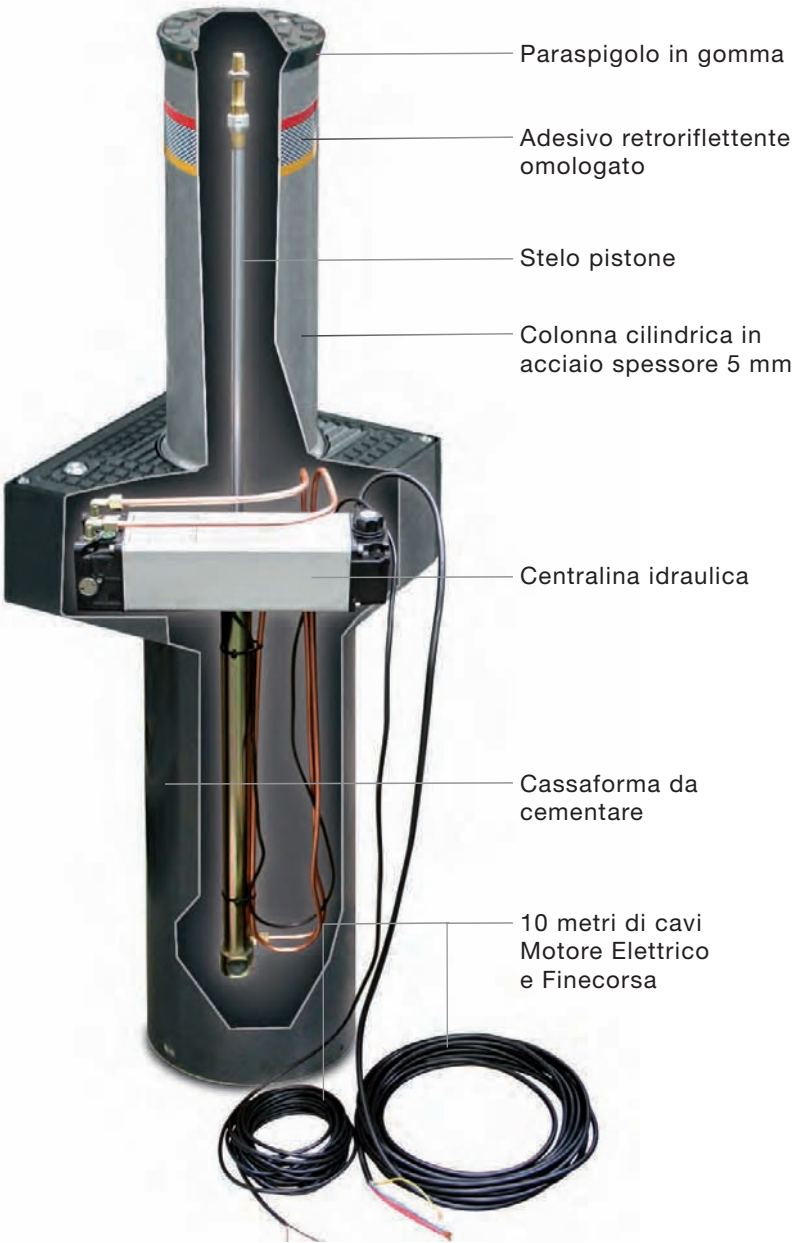


Misure d'ingombro

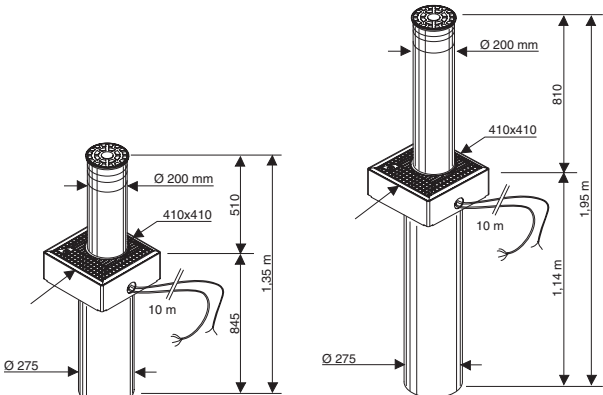

VIGILO® 2250
Corsa 500 mm
Peso statico Vigilo 2250 - Kg 102
Colore Ral 7016 Grigio Antracite
Materiale colonna "Fe 360"

VIGILO® 2280
Corsa 800 mm
Peso statico Vigilo 2280 - Kg 131
Colore Ral 7016 Grigio Antracite
Materiale colonna "Fe 360"

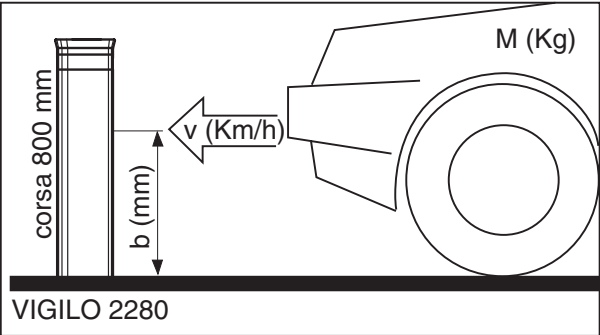

Massa M(Kg)	Velocità (Km/h)	Conseguenze Coral	Conseguenze Vigilo
1000	10	Coral Resiste, deformazione minima	Vigilo Resiste, deformazione minima
1000	50	Rottura colonna Coral	Rottura colonna Vigilo

Installazione immediata



Operazioni di installazione: inserimento del dissuasore dentro la cassaforma precedentemente cementata a pavimento, con successivo passaggio di cavi elettrici e chiusura con la piastra di copertura.

Sblocco manuale



Operazioni di sblocco per l'abbassamento manuale della colonna

Accessori

Coral e Vigilo: una gamma completa per ogni esigenza di installazione


I dissuasori Coral e Vigilo sono gestiti elettronicamente da un'apparecchiatura con possibili personalizzazioni di installazione e numerose funzioni in automatico. È realizzabile inoltre la predisposizione di un semaforo mediante schedina ad innesto, da inserire nel programmatore Elpro S40 per segnalare la fuoriuscita della colonna (luce gialla), indicare la posizione dissuasiva (luce rossa) e il passaggio libero (luce verde).

In mancanza di alimentazione elettrica la colonna rimane in posizione dissuasiva e viene abbassata con la propria chiave di sblocco sagomata agendo direttamente sul circuito idraulico della centralina posizionata sotto la piastra di copertura.

Come optional viene fornito il dissuasore con elettrovalvola per l'abbassamento istantaneo della colonna a scomparsa in mancanza di alimentazione elettrica. La risalita della colonna avviene con un impulso di comando ad alimentazione elettrica presente.



Su richiesta particolare applicazione del Coral e Vigilo con catene (optional)



Schedina semaforica per la gestione di semafori fino a 3 luci ad innesto nel programmatore Elpro S40



Programmatore elettronico Elpro S40: gestione fino a 4 dissuasori contemporaneamente



Semaforo di segnalazione a tre luci

CORAL e VIGILO Dissuasori a scomparsa

Dati tecnici Coral	
Centralina Idraulica	
Pompa idraulica	P10
Portata pompa idraulica	4,45 l/min.
Pressione d'esercizio media	2 MPa (20 bar)
Pressione massima pompa	4 MPa (40 bar)
Temperatura d'esercizio	-20°C +80°C
Olio idraulico tipo	OIL FADINI A15 by AGIP
Peso statico centralina	10 Kg
Grado di protezione centralina	IP 54
Motore elettrico	
Potenza resa	0,25 KW (0,33 CV)
Tensione di alimentazione	230 V
Corrente assorbita	1,8 A
Frequenza	50 Hz
Potenza assorbita	330 W
Condensatore	20 µF
Velocità di rotazione motore	2'800 giri/1'
Modo di servizio	S 3
Pistone oleodinamico	
Tempo di escursione stelo Coral 1050	4 s
Tempo di escursione stelo Coral 1080	6 s
Corsa utile stelo Coral 1050	500 mm
Corsa utile stelo Coral 1080	800 mm
Diametro stelo	16 mm
Diametro stantuffo	30 mm
Forza di spinta	15 daN
Grado di protezione completo	IP 557
Prestazioni Coral 1050 (corsa 500 mm)	
Ciclo di servizio	4 s Apertura - 30 s Pausa - 4 s Chiusura
Tempo di un ciclo completo	38 s
Cicli completi Apertura - Pausa - Chiusura	N. 95/ora
Cicli annui (con 8 ore di servizio al giorno)	N. 270'000
Prestazioni Coral 1080 (corsa 800 mm)	
Ciclo di servizio	6 s Apertura - 30 s Pausa - 6 s Chiusura
Tempo di un ciclo completo	42 s
Cicli completi Apertura - Pausa - Chiusura	N. 85/ora
Cicli annui (con 8 ore di servizio al giorno)	N. 245'000
Caratteristiche costruttive	
Colore colonna	Grigio Antracite RAL 7016
Materiale colonna, cassaforma e cilindro contenitore	Acciaio "Fe 360"
Trattamento anticorrosione	Cataforesi

Dati tecnici Vigilo	
Centralina Idraulica	
Pompa idraulica	P10
Portata pompa idraulica	4,45 l/min.
Pressione d'esercizio media	2 MPa (20 bar)
Pressione massima pompa	4 MPa (40 bar)
Temperatura d'esercizio	-20°C +80°C
Olio idraulico tipo	OIL FADINI A15 by AGIP
Peso statico centralina	10 Kg
Grado di protezione centralina	IP 54
Motore elettrico	
Potenza resa	0,25 KW (0,33 CV)
Tensione di alimentazione	230 V
Corrente assorbita	1,8 A
Frequenza	50 Hz
Potenza assorbita	330 W
Condensatore	20 µF
Velocità di rotazione motore	2'800 giri/1'
Modo di servizio	S 3
Pistone oleodinamico	
Tempo di escursione stelo Coral 1050	4 s
Tempo di escursione stelo Coral 1080	6 s
Corsa utile stelo Coral 1050	500 mm
Corsa utile stelo Coral 1080	800 mm
Diametro stelo	16 mm
Diametro stantuffo	30 mm
Forza di spinta	15 daN
Grado di protezione completo	IP 557
Prestazioni Vigilo 2250 (corsa 500 mm)	
Ciclo di servizio	4 s Apertura - 30 s Pausa - 4 s Chiusura
Tempo di un ciclo completo	38 s
Cicli completi Apertura - Pausa - Chiusura	N. 95/ora
Cicli annui (con 8 ore di servizio al giorno)	N. 270'000
Prestazioni Vigilo 2280 (corsa 800 mm)	
Ciclo di servizio	6 s Apertura - 30 s Pausa - 6 s Chiusura
Tempo di un ciclo completo	42 s
Cicli completi Apertura - Pausa - Chiusura	N. 85/ora
Cicli annui (con 8 ore di servizio al giorno)	N. 245'000
Caratteristiche costruttive	
Colore colonna	Grigio Antracite RAL 7016
Materiale colonna, cassaforma e cilindro contenitore	Acciaio "Fe 360"
Trattamento anticorrosione	Cataforesi



Si raccomanda di fare un'installazione secondo le normative vigenti, seguendo le nostre istruzioni allegate e le normative di sicurezza EN 12453 ed EN 12445 in conformità ai requisiti essenziali CE




meccanica
FADINI
S.N.C.

FABBRICA AUTOMAZIONI CANCELLI

Via Mantova, 177/A - 37053 Cerea (Verona) Italy
Tel. +39 0442 330422 r.a. - Fax +39 0442 331054
e-mail: info@fadini.net - www.fadini.net



Direttiva 2003/108/CE
Smaltimento dei materiali elettrici ed elettronici
VIETATO GETTARE NEI RIFIUTI MATERIALI NOCIVI PER L'AMBIENTE

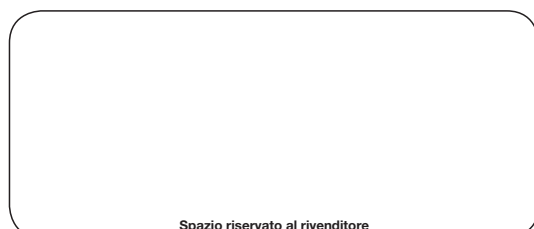

La ditta costruttrice si riserva di apportare modifiche al prodotto senza preavviso.



STRABUC ⁹¹⁸ ⁹³⁰

Dissuasori oleodinamici a scomparsa totale

STRABUC 918

in acciaio verniciato e Inox per passi carrai

STRABUC 930 PESANTE BLINDATO

massima sicurezza antisfondamento

STRABUC 930 OPINAT

versione omologata




STRABUC 918



STRABUC 930 Pesante Blindato



STRABUC 930 Opinat



FADINI
l'apricancello
Made in Italy





Dissuasore oleodinamico a scomparsa

STRABUC 918

Lo **Strabuc 918** è un dissuasore oleodinamico a scomparsa totale nella pavimentazione stradale, allo scopo di interdire e delimitare qualsiasi accesso veicolare.

Solido e sicuro

Lo **Strabuc 918** è composto da una colonna cilindrica in acciaio Fe, **trattata e verniciata**, che si muove verticalmente dalla sede fissa sotto la pavimentazione, azionata tramite un **pistone oleodinamico** con centralina idraulica incorporata nell'automazione. Tutto il movimento viene supportato da **tre steli guida** per una perfetta linearità e rigidità nel movimento.

L'arresto della colonna a scomparsa è garantito da due finecorsa interni, che interrompono il circuito di alimentazione elettrica alla centralina idraulica.

La colonna a scomparsa presenta nella sua sommità un **paraspigolo in gomma**, a garanzia di protezione contro urti o impatto durante il movimento.

Visibile anche nelle peggiori condizioni di tempo

Nove **led intermittenti** di color ambra, posizionati attorno alla colonna a scomparsa, lampeggiano per tutto il movimento di salita e discesa e nella fase di stazionamento dissuasivo. Un **adesivo retroriflettente** omologato permette di distinguere l'ostacolo anche in notturna.

Tutti i cavi elettrici di utenza (motore elettrico, finecorsa, led ed eventuale elettrovalvola di sblocco) sono forniti per una lunghezza di 10 metri ciascuno. Dispositivi opzionali come **cicalino sonoro** di movimento ed **elettrovalvola** di sblocco, con abbassamento immediato della colonna in mancanza di alimentazione elettrica, sono a richiesta del cliente.

Tutto l'automatismo viene comandato da un programmatore elettronico a microprocessore **Elpro S40**, che può gestire fino a quattro dissuasori.

Contenitore cilindrico sede dell'automazione

L'installazione del prodotto nel sottosuolo è studiata per garantire sempre una funzionalità anche in condizioni estreme; lo **Strabuc 918** infatti non teme allagamenti interni grazie ai tre ampi fori di drenaggio situati alla base del cilindro che contiene tutta l'automazione.

Al contenitore cilindrico, precedentemente fatto cementare nel sottosuolo, viene fissato lo **Strabuc 918** in modo sicuro mediante un collare di copertura in alluminio e quattro viti in acciaio inox.



Strabuc 918 a salvaguardia di un passaggio pedonale



Automazione Strabuc 918 con colonna dentro

Automazione Strabuc 918 con colonna fuori




Strabuc 918 con fotocellule Polo 44 e semaforo di segnalazione



Installazione dello Strabuc 918 con il Visual 344



Abbassamento totale a filo pavimento stradale dello Strabuc 918

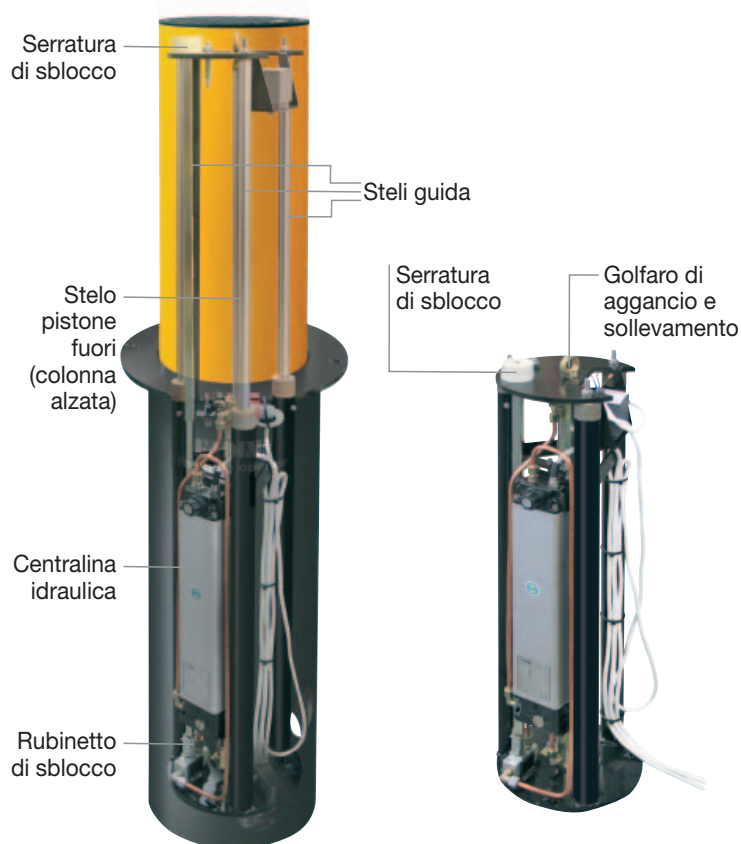


Corpo di funzionamento pistone-centralina idraulica incorporata con stelo pistone tutto fuori (colonna alzata) e dentro (colonna abbassata)



Sblocco per l'abbassamento manuale della colonna a scomparsa

Nel caso in cui venisse a mancare l'alimentazione elettrica, il dispositivo di sblocco per l'abbassamento manuale della colonna a scomparsa è a chiave sagomata (a profilo triangolare per esigenze di pronto intervento anche da parte delle forze pubbliche quali i vigili del fuoco).



FADINI
l'apricancello
Made in Italy




Dissuasore oleodinamico a scomparsa

STRABUC 918 INOX



Il dissuasore oleodinamico **Strabuc 918** è disponibile anche in versione inossidabile, con colonna satinata in acciaio inox Aisi 304 e con tutte le caratteristiche costruttive interne della versione standard verniciata.



FADINI
l'apricancello
Made in Italy



Dissuasore oleodinamico a scomparsa

STRABUC 930 Pesante Blindato

Lo **Strabuc 930 Pesante Blindato** è un dissuasore oleodinamico a scomparsa progettato per quelle installazioni in cui si richiedono particolari caratteristiche di **antisfondamento, massima sicurezza e protezione**.

Il prodotto ha tutte le caratteristiche costruttive dello Strabuc 918 (pistone-centralina interni con tre steli guida di scorrimento telescopico e finecorsa di posizione), irrobustito da una colonna a scomparsa in acciaio Fe trattato e verniciato di spessore 12mm.

A prova di vandalismo

A garantire la totale sicurezza anche in situazioni di manomissione e vandalismo, lo **Strabuc 930 Pesante Blindato** è predisposto per l'inserimento di una **serratura a pompa di sicurezza**, a chiave personalizzata, che permette, una volta rimossa dalla sede, di liberare il dispositivo di sblocco per l'abbassamento manuale della colonna a scomparsa.

Il dispositivo di sblocco per l'abbassamento manuale della colonna a scomparsa è a chiave con profilo triangolare, per esigenze di pronto intervento anche da parte delle forze pubbliche quali i vigili del fuoco.



Strabuc 930 Pesante Blindato a protezione di un accesso privato

Operazione di sblocco per l'abbassamento manuale della colonna, con la rimozione del cilindro serratura a pompa di sicurezza



Massima sicurezza antisfondamento con salvaguardia della proprietà





OMOLOGATO

Dissuasore oleodinamico a scomparsa

STRABUC 930 Opinat

Lo **Strabuc 930 Opinat** è la versione dello Strabuc 930 Pesante Blindato omologato per installazioni in qualsiasi luogo pubblico, quali piazze e centri storici.

Rapido e sicuro

Lo **Strabuc 930 Opinat** è studiato per rendere libera e sicura la viabilità anche nelle situazioni più estreme, come la mancanza di alimentazione elettrica all'impianto.

Si presenta nella versione in kit completa di elettrovalvola di sblocco per l'abbassamento immediato della colonna a scomparsa in mancanza di alimentazione elettrica (nel tempo di 5 secondi), senza serratura a pompa di sicurezza, con i rilevatori di masse metalliche per rilevare la presenza di veicoli, cicalino sonoro di movimento, led di segnalazione a intermittenza di color ambra e semaforo di segnalazione.

Via libera ai veicoli d'emergenza

Con lo **Strabuc 930 Opinat** viene fornito un rilevatore acustico d'emergenza per le sirene dei veicoli adibiti alla pubblica sicurezza e pronto soccorso che, all'occorrenza, comandano l'abbassamento immediato della colonna una volta emesso il segnale sonoro.



Strabuc 930 Opinat a protezione di un accesso ad un centro storico



Motore elettrico	Strabuc 930 Opinat
Potenza resa	0,25KW (0,33CV)
Potenza assorbita	330W
Tensione di Alimentazione	230V±10%
Frequenza	50Hz
Corrente assorbita	1,8A
Velocità rotazione	2'800 giri/1'
Servizio intermittente	S3
Alimentazione Led	230V 50Hz
Centralina idraulica	
Pompa idraulica	P10
Portata pompa	4,45 l /1'
Pressione esercizio	2 MPa (20bar)
Pressione massima	4 MPa (40bar)
Temperatura di lavoro	-20°C +80°C
Olio idraulico tipo	OIL A15 by AGIP
Peso statico centralina	10Kg
Grado di protezione	IP54
Pistone oleodinamico	
Diametro stantuffo	40 mm
Diametro stelo	16 mm
Corsa utile stelo	740 mm
Tempo di uscita stelo	10 sec
Forza di spinta tarata	36 daN
Prestazioni	
Resistenza all'urto	15'000J
Carico statico massimo	20'000Kg
Ciclo di servizio:	10s salita 30s pausa 10s discesa
Tempo ciclo completo	50 secondi
Cicli completi Apertura-Pausa-Chiusura	N°72/ora
Cicli annui (con 8 ore di servizio al giorno)	N° 210'000
Peso completo Strabuc	180Kg (senza cassaforma)
Grado di protezione completo	IP557
Colore colonna	Grigio Antracite RAL 7016
Materiale colonna	Acciaio Fe 360



Collare di copertura
in alluminio




Colonna a scomparsa
Grigio Antracite
RAL 7016



Contenitore
Cilindrico flangiato
da cementare nel
sottosuolo per la
sede dello
Strabuc 930 Opinat

Zanche da cementare

10 metri di cavi
del motore
elettrico, finecorsa,
led/cicalino ed
elettrovalvola



Accessori per un'installazione omologata



Radio
trasmettitore
Siti 63/2TR
a 433.97 MHz



Selettore
a chiave
Prit 19



Rilevatori "Detector"
masse metalliche in
ingresso e uscita



Rilevatore acustico
delle sirene di
emergenza EAR 35 con
pulsante di emergenza
"rompere il vetro"



Programmatore elettronico a
microprocessore Elpro S40



Armadio di protezione
per uso esterno



Semaforo di
segnalazione
a tre luci



Armadio Visual 344
a due moduli per
l'installazione di
accessori di comando




Segnaletica
stradale


STRABUC 918 - 930 Pesante Blindato - 930 Opinat

Dissuasori oleodinamici a scomparsa totale


Motore elettrico		Centralina idraulica	
Potenza resa	0,25KW (0,33CV)	Pompa idraulica	P10
Potenza assorbita	330W	Portata pompa	4,45 l / 1'
Tensione di Alimentazione	230V±10%	Pressione esercizio	2 MPa (20bar)
Frequenza	50Hz	Pressione massima	4 MPa (40bar)
Corrente assorbita	1,8A	Temperatura di lavoro	-20°C +80°C
Velocità rotazione	2'800 giri/1'	Olio idraulico tipo	OIL A15 by AGIP
Servizio intermittente	S3	Peso statico	10Kg
Alimentazione Led	230V 50Hz	Grado di protezione	IP54

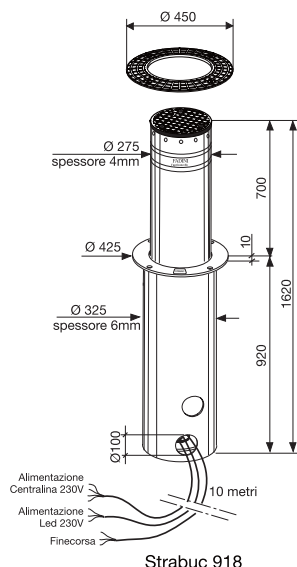

Pistone oleodinamico	Strabuc 918
Diametro stantuffo	30 mm
Diametro stelo	16 mm
Corsa utile stelo	740 mm
Tempo di uscita stelo	6 sec
Forza di spinta tarata	36 daN
Prestazioni	
Resistenza all'urto	10'000J
Carico statico massimo	20'000Kg
Ciclo di servizio:	6s salita 30s pausa 6s discesa
Tempo ciclo completo	42 secondi
Cici completi Apertura-Pausa-Chiusura	N°85/ora
Cicli annui (con 8 ore di servizio al giorno)	N° 250'000
Peso completo Strabuc	128Kg
Grado di protezione completo	IP557
Colore colonna	Giallo Melone RAL 1028
Materiale colonna	Acciaio Fe 360

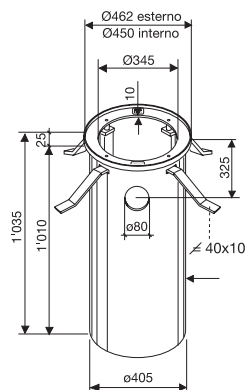

Contenitore Cilindrico, sede dello Strabuc 918, Strabuc 930 Pesante Blindato e Strabuc 930 Opinat

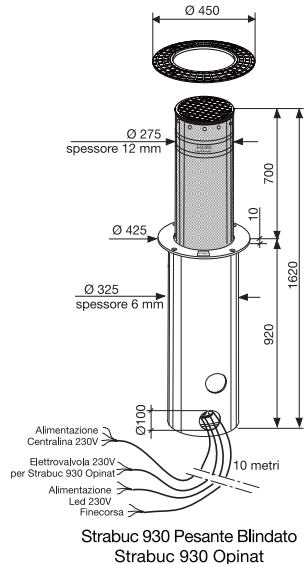

Pistone oleodinamico	Strabuc 930 Pesante Blindato
Diametro stantuffo	40 mm
Diametro stelo	16 mm
Corsa utile stelo	740 mm
Tempo di uscita stelo	10 sec
Forza di spinta tarata	36 daN
Prestazioni	
Resistenza all'urto	15'000J
Carico statico massimo	20'000Kg
Ciclo di servizio:	10s salita 30s pausa 10s discesa
Tempo ciclo completo	50 secondi
Cici completi Apertura-Pausa-Chiusura	N°72/ora
Cicli annui (con 8 ore di servizio al giorno)	N° 210'000
Peso completo Strabuc	180Kg
Grado di protezione completo	IP557
Colore colonna	Grigio Antracite RAL 7016
Materiale colonna	Acciaio Fe 360

Contenitore cilindrico (da cementare)	
Materiale	Lamiera in Ferro "FE 360"
Trattamento	Cataforesi colore nero
Spessore lamiera calandrata	1,5 mm
Spessore flangia di fissaggio	10 mm
N° 4 bulloni di fissaggio zanche	M10x30
N° 4 rondelle	Ø10
N° 4 zanche di fissaggio	piatto 40x10
Peso completo	25 Kg



Si raccomanda di fare un'installazione secondo le normative vigenti, seguendo le nostre istruzioni allegate e le normative di sicurezza EN 12453 ed EN 12445 in conformità ai requisiti essenziali CE



Direttiva 2003/108/CE
Smaltimento dei materiali elettrici ed elettronici
VIETATO GETTARE NEI RIFIUTI MATERIALI NOCIVI PER L'AMBIENTE



FABBRICA AUTOMAZIONI CANCELLI

Via Mantova, 177/A - 37053 Cerea (Verona) Italy
Tel. +39 0442 330422 r.a. - Fax +39 0442 331054
e-mail: info@fadini.net - www.fadini.net

Spazio riservato al rivenditore

La ditta costruttrice si riserva di apportare modifiche al prodotto senza preavviso.



DISSUASORI MANUALI

Per transito e parcheggio



MASPI 241
Dissuasore
manuale a scomparsa



SICU 18
acciaio
inox




SIBLI 17
acciaio
inox



POSTO 20 - 22
acciaio
verniciato



VIMARI 2316
Dissuasore
manuale
rimovibile



FADINI
l'apricancello
Made in Italy



Dissuasore di transito a scomparsa manuale

MASPI 241

Il dissuasore di transito MASPI 241 è un accessorio indispensabile qualora sia necessario interdire o delimitare un passaggio autoveicolare in qualsiasi luogo pubblico, urbano, o extraurbano.

È una colonna a movimento manuale, tonda ed in acciaio, progettata per rispondere alla crescente necessità di controllare e gestire il traffico, per garantire una migliore vivibilità cittadina. Facile da installare, si distingue per la sua forma elegante ed ergonomica, bene in vista con i catarifrangenti visibili in notturna. La colonna e tutta la struttura sono in acciaio trattato anticorrosione. È possibile abbassare il MASPI 241 manualmente, in maniera pratica e senza nessuno sforzo aggiunto nelle operazioni manuali di sblocco e risalita, utilizzando a tale scopo una chiave speciale da inserire nell'apposita feritoia di sblocco protetta, situata sulla sommità della colonna.

Escursione colonna: 500 mm

Peso dissuasore: 50 Kg

Peso cassaforma: 27 Kg

Resistenza massima ad una massa di 1000 Kg alla velocità di 50 Km/h


Operazioni manuali



Sblocco manuale: aprire lo sportello di protezione e, dopo aver inserito la chiave di sblocco, girare in senso antiorario. La colonna si abbasserà a livello pavimento. In seguito girare in senso orario la chiave in battuta di chiusura.



Misure d'ingombro e componenti

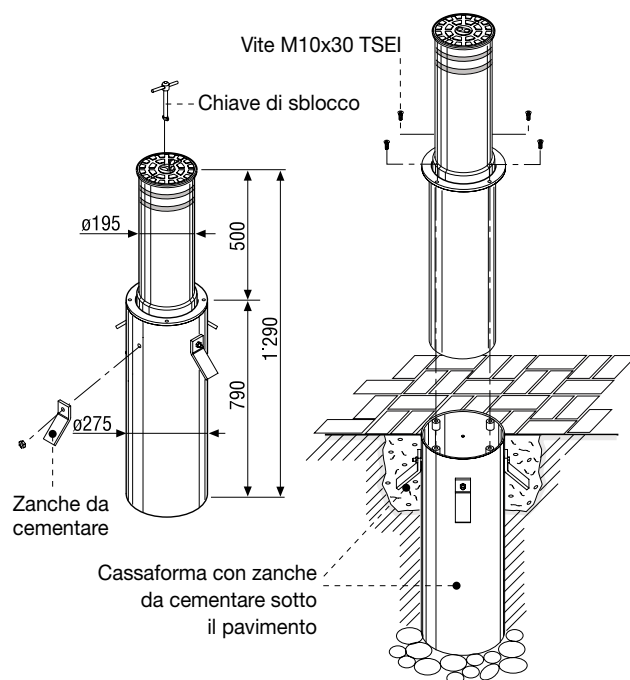



Colonna blindata fissa

SICU 18 Inox


La colonna quadra SICU 18 è in acciaio inox blindata, in versione fissa a pavimento, a protezione di vetrine ed esposizioni da salvaguardare. Di aspetto gradevole ed elegante nell'estetica anch'essa, come la versione rimovibile SIBLI 17, ha la caratteristica di essere antisfondamento, grazie ad un corpo solido interno rinforzato in acciaio.

Colonna quadra in
acciaio inox AISI 304

Base di appoggio
fissata rigidamente a
livello pavimento



Misure d'ingombro e componenti

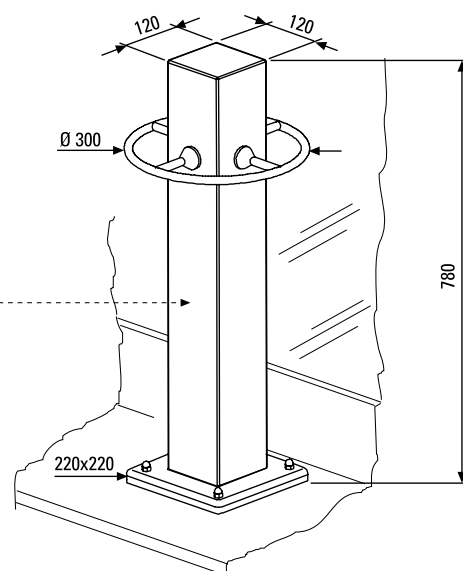

Colonna quadra in
acciaio inox AISI 304
rinforzata

Inox

Anima interna in acciaio rinforzato

Altezza colonna: 780 mm

Peso complessivo: 31 Kg



Particolare dell'anima interna
in acciaio rinforzato, trattato
anticorrosione.





Segnaposto auto

POSTO 20 Inox

POSTO 22 Acciaio verniciato


Il dispositivo POSTO è un accessorio per la salvaguardia e la tutela del posto auto personale, indicato per parcheggi in siti condominiali, residenziali e per posteggi veicoli nei luoghi di lavoro. Installazione immediata con fissaggio a pavimento, il segnaposto POSTO si disimpegna con chiave cifrata personalizzata, inclinandosi a livello pavimento con comoda manovrabilità per lasciare libero il posto auto. Una forma lineare ed elegante in materiale acciaio inox o acciaio verniciato, si rende visibile in notturna mediante catarifrangenti e gemme rifrangenti ad altezza auto.




Operazioni manuali



Palo dissuasore POSTO in posizione verticale

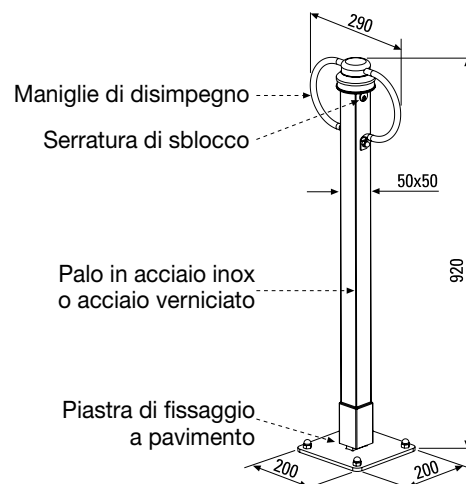

Palo dissuasore POSTO in posizione disimpegnata orizzontale

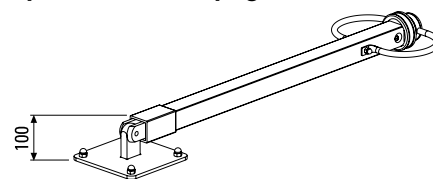

Inox - Acciaio verniciato
Altezza segnaposto: 920 mm
Peso complessivo: 11 Kg

Sblocco manuale per il disimpegno

Per il disimpegno inserire e girare la chiave personalizzata posizionata in sommità del dissuasore: il dispositivo POSTO si sblocca; così facendo si può inclinarlo fino a livello pavimento, senza nessun ostacolo al passaggio o alla sosta del veicolo.

Sblocco e inclinazione

Inserire la chiave nella serratura, eseguire una leggera pressione verso il basso e successivamente girare la chiave; così facendo POSTO effettua uno scatto verso l'alto e, accompagnandolo tramite le maniglie di presa nel rialzo, lo si può disimpegnare inclinandolo poi a livello pavimento. Togliere a questo punto la chiave dalla serratura.

Bloccaggio verticale

Nell'operazione di bloccaggio si procede senza la chiave personalizzata: alzare POSTO in posizione verticale tramite le maniglie di presa; eseguendo una spinta sicura verso il basso il segnaposto si aggancia alla piastra di base rimanendo bloccato.



Colonna blindata rimovibile

SIBLI 17 ^{Inox}

La colonna quadra SIBLI 17 è in acciaio inox blindata rimovibile, per la salvaguardia di passi carrai, accessi e luoghi importanti. Esteticamente perfetta ed elegante nel suo design si adatta in qualsiasi luogo, assicurando la massima resistenza allo sfondamento, poiché dispone di un corpo solido interno in acciaio rinforzato. Il SIBLI 17 ha la caratteristica di poter essere comodamente rimosso dalla sua sede imbotte, interrata a livello pavimento, grazie allo sblocco manuale con chiave personalizzata che agisce sulla serratura a "pompa" ad altissima sicurezza; un rullo posto alla base ne facilita il conseguente spostamento, senza nessuno sforzo fisico e danneggiamenti. Una volta rimosso, il SIBLI 17 può essere appoggiato sul proprio piedistallo; la sede deve essere coperta con l'apposita piastra di copertura in acciaio inox.






Particolare del catenaccio di sicurezza Ø 25 mm e del rullo per lo spostamento

Rimozione della colonna



Inserire la chiave cifrata nella serratura di sicurezza a "pompa", posizionata dietro la piastrina a medaglia, premere a fondo e girare due giri di chiave. Utilizzando il comodo anello di presa sollevare la colonna e toglierla dalla sua sede: grazie al rullo di guida situato all'estremità inferiore della colonna è possibile trascinarla in maniera comoda e pratica. Una volta ultimata l'operazione di rimozione coprire la sede con l'apposita piastra (optional).

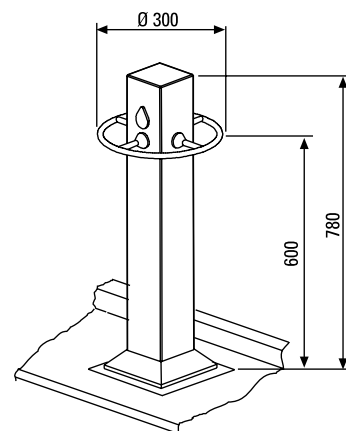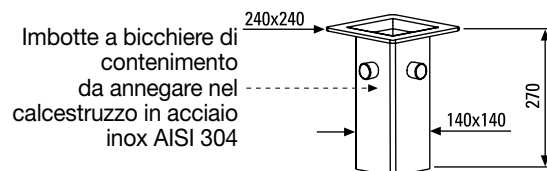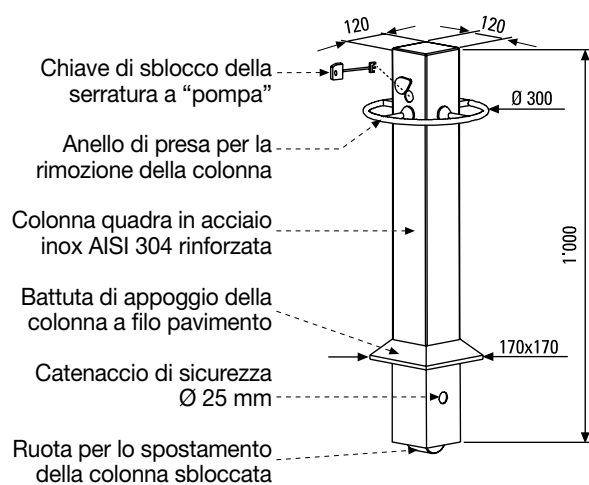

Misure d'ingombro del SIBLI 17 installato
RESISTENZA ALL'URTO di 1'000 Kg A 50 Km/h

Altezza dissuasiva colonna: 780 mm
Peso colonna Kg 39 - Peso imbotte Kg 14
Inox
Anima interna in acciaio rinforzato



Dissuasore manuale rimovibile

VIMARI 2316

Il "VIMARI 2316" è un dissuasore manuale rimovibile dalla sua sede ad imbotte.

Studiato per esigenze di delimitazione delle aree pedonali o parcheggi auto, si distingue nella sua forma colonna cilindrica del diametro di 200mm per una altezza di 500mm in acciaio Fe spessore 5mm.

La testa della colonna Vimari 2316 viene fornita di un paraspiago in gomma contro gli urti violenti.

Una volta rimosso il Vimari è possibile chiudere l'imbotte con un coperchio metallico.

Non necessita di nessuna regolazione o taratura, ciò ne caratterizza l'immediata installazione e funzionamento.

Operazioni manuali



Altezza dissuasiva colonna: 500 mm

Peso colonna: 18 Kg

Peso imbotte: 12 Kg



Si raccomanda di fare un'installazione secondo le normative vigenti, seguendo le nostre istruzioni allegate e le normative di sicurezza EN 12453 ed EN 12445 in conformità ai requisiti essenziali CE



meccanica
FADINI®
S.n.c.

FABBRICA AUTOMAZIONI CANCELLI


Via Mantova, 177/A - 37053 Cerea (Verona) Italy

Tel. +39 0442 330422 r.a. - Fax +39 0442 331054

e-mail: info@fadini.net - www.fadini.net



Misure d'ingombro e componenti

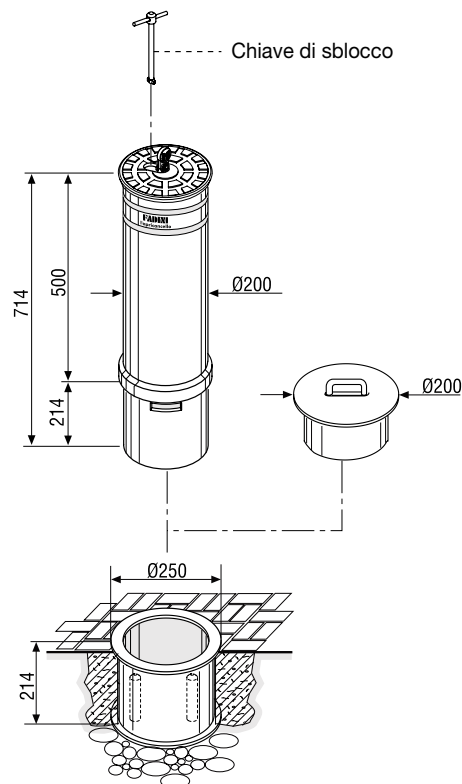

Spazio riservato al rivenditore

La ditta costruttrice si riserva di apportare modifiche al prodotto senza preavviso.