

STOPPER

BARRIERA A CATENA



- STOPPER è la nuova barriera automatica a catena che può delimitare passi carrai e aree di parcheggio ampie fino a 20 m.
- Il sistema completo STOPPER (1 STOPPER MASTER + 1 STOPPER SLAVE) è dotato di doppio motore a 24V che permette di sollevare catene fino a 8,5 kg di peso.


- STOPPER è dotata di sensore d'impatto per garantire la massima sicurezza di funzionamento.
- Si consiglia di aggiungere la guida a terra ACG5481 nella quale si inserisce la catena una volta scesa.

Il quadro STOPPER incorporato in STOPPER MASTER:

- gestisce 1 STOPPER MASTER + 1 STOPPER SLAVE
- sensore di impatto
- apprendimento corsa e tempi
- rallentamento in accostamento
- finecorsa elettronico
- forza motori
- chiusura automatica
- gestisce fotocellule, selettori a chiave, carica batterie, lampeggiatori 24V
- non contiene il ricevitore radio
- comando singolo passo passo (apre-stop-chiude)

BARRIERA CON CATENA LUNGA FINO A 20 m - APRE IN 15 SECONDI

AA51200	STOPPER MASTER	con quadro
AA51205	STOPPER SLAVE	senza quadro

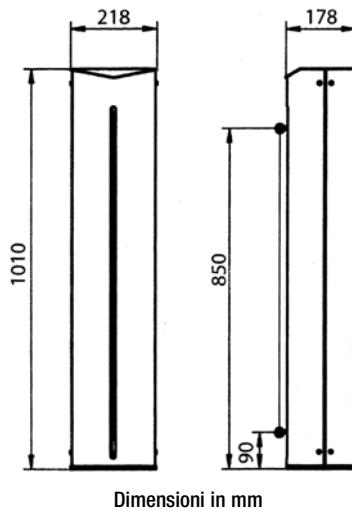

CARATTERISTICHE TECNICHE	STOPPER
Lunghezza max catena	m 20
Peso max catena	kg 8,5
Coppia max	Nm 645
Alimentazione	V 230
Assorbimento motore	A 1
Peso automazione	kg 25
Grado di protezione	IP 34
Temperatura di lavoro	°C -20 ÷ +55
Cicli giornalieri consigliati	200
Servizio	% 50
N° cicli consecutivi garantiti	200

ACCESSORI PER STOPPER



ACG5480 CATENA IN ACCIAIO
Ø 5 mm rossa e bianca
 tagliata su misura




ACG5481 GUIDA CATENA
 da interrare
 L = 2 m



ACG9511 BATTERIA
 1,2Ah 12V (ordinare 2 pezzi per
 ogni ACG5482)



ACG5482 CARICA BATTERIE
STOPPER
 (necessita di 2 pezzi di ACG9511)
 con contenitore

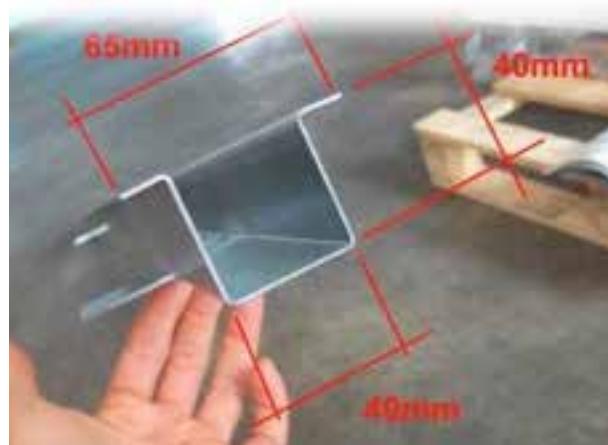

ACG5082 Ricevitore S433 1CH,
 monocanale, con morsettiera,
 con contenitore plastico
 Dim. 125x54x30



ACG9060 SENSORE A SPIRA
MAGNETICA
 per apertura con automezzi
 monocanale - 230 Vac



ACG9063 SENSORE A SPIRA
MAGNETICA
 per apertura con automezzi
 monocanale - 12÷24 Vac/dc



ACG9064 SENSORE A SPIRA
MAGNETICA
 per apertura con automezzi
 bicanale - 12÷24 Vac/dc



ACG9067 SPIRA LOOP 6M
PRESASSEMBLATA
 perimetro 2 x 1+15m di cavo



ACG9068 SPIRA LOOP 10M
PRESASSEMBLATA
 perimetro 3 x 2+15m di cavo