


IP FLEXLED ROLL 24V

25W, 3000K, 5m, 60 LED/m, IP55

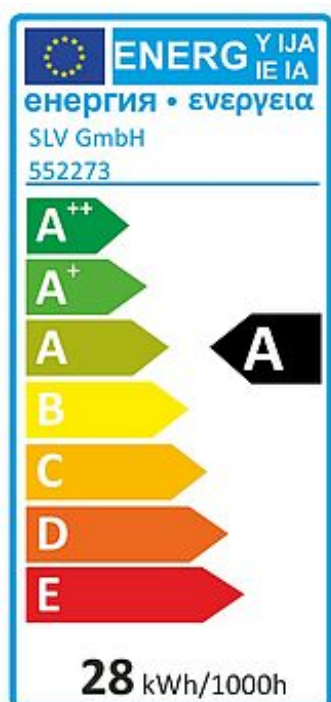

Codice	552273
LED per metro	60 Metri
Passo LED	1.7 Metri
Possibilità alimentaz.	No
Sorgente luminosa inclusa	Sì
Lunghezza	500 cm
Larghezza	1.3 cm
Altezza	0.5 cm
Peso netto	0.419 kg
Peso lordo	0.678 kg
Tipo di montaggio	Da parete / da terra / a plafone
Osservazione 1	Strip inserita nella plastica. Non prolungabile
Osservazione 2	Separabile ogni 10 cm. Dai 500 cm deve essere alimentato nuovamente
Osservazione 3	Con nastro adesivo sul retro
remark5	Da una lunghezza di 500 cm occorre prevedere un altro alimentatore
Flusso luminoso	1500 lm
Classe efficienza energetica	A
Pagina del catalogo	BIG WHITE 2018: 915

Articolo della serie

552263 IP FLEXLED ROLL 24V, 15W, 3000K, 3 m, 60 LED/m, IP55

552265 IP FLEXLED ROLL 24V, 15W, 5000K, 3 m, 60 LED/m, IP55

552269 IP FLEXLED ROLL RGB 24V, 30W, 3 m, 48 LED/m, IP55

552275 IP FLEXLED ROLL 24V, 25W, 5000K, 5m, 60 LED/m, IP55

552279 IP FLEXLED ROLL RGB 24V, 50W, 5 m, 48 LED/m, IP55

509002 Lampadina a risparmio energetico E27, 12W, forma a spirale, 2700K

509012 Lampadina a risparmio energetico E27, 15W, forma a spirale, 2700K

509022 Lampadina a risparmio energetico E27, 23W, forma a spirale, 2700K

560122 MASTER LED GU10, Philips, 3,5W, 40°, 2700K, dimmerabile

560123 MASTER LED GU10, Philips, 4,5W, 36°, 3000K, dimmerabile

560124 MASTER LED GU10, Philips, 4,5W, 36°, 4000K, dimmerabile

LED STRIP da 24V DC della serie Outdoor rivestito in plastica, flessibile. Per facile montaggio, sul retro è presente un nastro adesivo. Gli strip, disponibili in varie lunghezze e colori si collegano con cavo da 50 cm ad un alimentatore a corrente continua da 24V. Lo strip è adatto anche per l'uso esterno grazie al grado di protezione IP55. Il prodotto rientra nella classe di efficienza energetica A. Il consumo ponderato di energia è di 29kWh/1000h.

Notizen
